



Berker opbouw drievoudige wandcontactdoos met randaarde 16A 250V - polar wit (404049)

(404049)



4011334287940

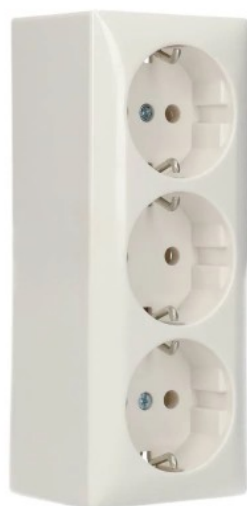

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 401108938 |
| Fabrikantnummer | 404049 |
| EAN code | 4011334287940 |
| Merk | Hager |
| Productgroep | Wandcontactdoos |
| Serie/Programma | berker |
| Artikelnummer oud | 2850106797 |
| Uitvoering | Randaarde (type F) |
| Aantal eenheden | 3 |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Kleur | Wit |
| Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Filter_kleur | Wit |
| Filter_randaarde | Met randaarde |
| Filter_serie | Berker opbouw polar wit\$Opbou |
| Filter_typen_product | Stopcontacten |
| Filter_voudig | 3-voudig |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-berker-opbouw-drievoudige-wandcontactdoos-me-polar-wit-404049>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Met ingebouwde USB voeding | Nee |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Uitvoeringsvorm afdekking | Complete behuizing |
| Opdruk/indicatie | Geen |
| Met klapdeksel | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Transparant | Nee |
| Afsluitbaar | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Geïsoleerde montage | Ja |
| Met functieverlichting | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Foutstroombeveiliging | Nee |
| Met glaszekering | Nee |

| | |
|---|---------------------------|
| Speciale voeding | Geen speciale voeding |
| Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Met aan/uitschakelaar | Nee |
| Met doorlusvoorziening | Nee |
| Stekkerstand gedraaid | Nee |
| Nom. stroom (A) | 16 |
| Nom. spanning (V) | 250 |
| Frequentie (Hz) | 50/50 |
| Fase-aftakking | Geen |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee |
| Slagvastheid | IK02 |
| Schakelmateriaalbreedte (mm) | 59 |
| Schakelmateriaalhoogte (mm) | 145 |
| Schakelmateriaaldiepte (mm) | 47 |
| Beschermingscontact | Ja |
| Rond aardingscontact | Nee |
| Aantal actieve contacten (rond) | 2 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
| Met signaallamp | Nee |

| | |
|---|--------|
| Aantal fases | 2 |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm) | 40 |
| Metallic | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Type USB voeding | Overig |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN