



UC300 U/UTP cat5e kabel LSHF Dca - per 305 meter (824376)

(824376)



08711401018113

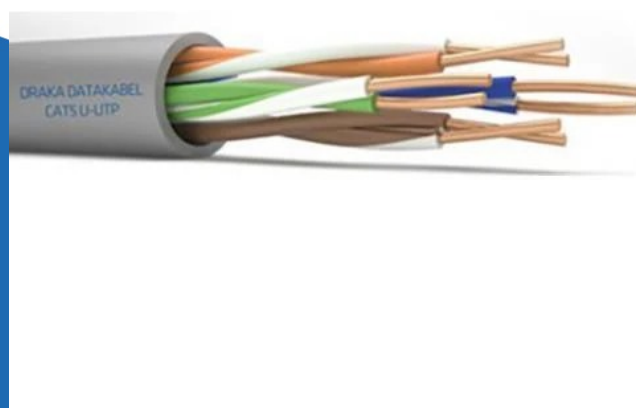

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401156873
Fabrikantnummer	824376
EAN code	08711401018113
Merk	Draka
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	UC300
Artikelnummer oud	2850224374
Aantal aders	8
Buitendiameter circa (mm)	4.8
Mantelkleur	Grijs
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Afscherming collectief	Geen
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/draka-824376d4-dra-utp-cat5e-u-utp-doos-305m-per-305>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

per 305

Technische details

Bewapening	Nee
AWG-maat	24
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdiameter (mm)	0.5
AWG-maat	24
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Polyethyleen (PI
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Lagen
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Overig
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Functiebehoud	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding (mm)	0
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	0
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	20
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	0/60
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-20/60
Categorie	5E
NVP waarde (%)	67
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	Ondergrondse i
Gewicht (kg/km)	28

Litze

Nee

Karakteristieke impedantie (Ohm)

100

Max. treksterkte tijdens aanleggen (kN)

0.075

Met knaagdierbescherming

Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN