laskabel H01N2-D 1x35mm² zwart per meter (NLAS069023)

(NLAS069033)

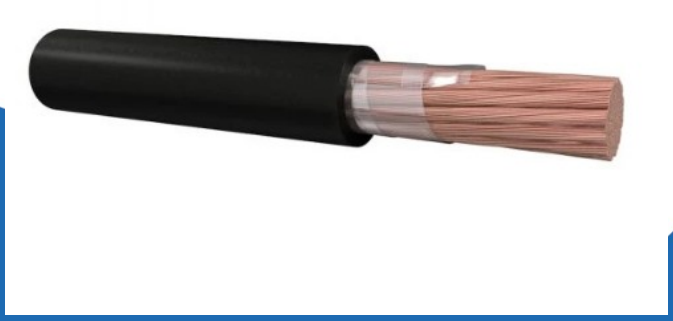

8717714019595

MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401165626
Fabrikantnummer	NLAS069033
EAN code	8717714019595
Merk	Dynamic
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	Neopreen laskabel
Artikelnummer oud	NLAS069033
Nom. geleiderdoorsnede (mm²)	35
Aantal aders	1
Buitendiameter circa (mm)	12.8
Mantelkleur	Zwart
Filter_Aantal Aders	1
Filter_Kleur	Zwart
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm²)	35 mm2

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	0.554
Getwist	Nee

Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Met aardgeleider	Nee
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Rubber
Specificatie mantelmateriaal	Rubber - Polychloropreen (F
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen torderen	Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	12.8
Kabelhoogte circa (mm)	12.8
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	51
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	77
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-20/80
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/80
Nom. spanning U0 (V)	100
Nom. spanning U (V)	100

Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	420
Litze	Nee
Scherm	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Aantal hulpaders	0
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	85
Aantal groepen getwist	0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Referentie/ Links

- https://www.elektramat.nl/dynamic-laskabel-h01n2-d-1x35mm-zwart-per-meter-nlas
- www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een laskabel is een speciaal type kabel dat wordt gebruikt als verbindingskabel tussen lasapparatuur en lasgereedschap. De kabel is ook geschikt voor laagspanningsvoedingen, zoals bij accubatterijen en vergelijkbare toepassingen.

De "H" in de naam staat voor harmonisatie, wat betekent dat de draad voldoet aan Europese normen voor elektrische installaties. De "01" is de aanduiding voor het type kabel. In dit geval wordt de kabel gebruikt als verbindingskabel tussen lasapparatuur en lasgereedschap. De “N2” staat voor een kabel met rubberen isolatie. “D” geeft aan dat de kabel geschikt is voor gebruik in droge omstandigheden.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Gegenereerd op datum: 06-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

MEER DAN ELEKTRA