



neopreen kabel H07RNF

3x6 per meter

(37031)

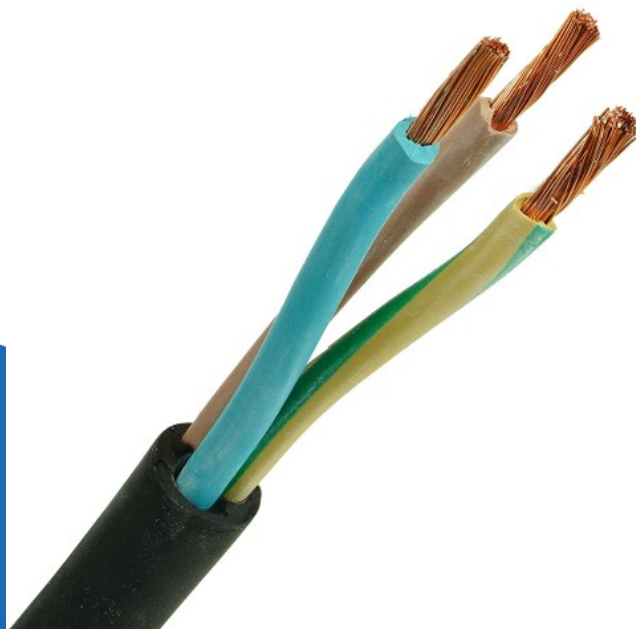

4060892164200



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401168627
Fabrikantnummer	37031
EAN code	4060892164200
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	Allweather, Rubber and Liftcables
Artikelnummer oud	N117142
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	6
Aantal aders	3
Buitendiameter circa (mm)	16.1
Mantelkleur	Zwart
Lengte Kabel	Op maat geknipt
Kleur Kabel	Zwart
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Kleur	Zwart
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	6 mm ²

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/helukabel-neopreen-kabel-h07rnf-3x6-per-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Een neopreen kabel is een kabel die is gemaakt van neopreen, een syntetisch rubber. Neopreen kabels zijn zeer flexibel en worden toegepast in de entertainmentindustrie, de bouw en de industrie. Neopreen is bestand tegen hoge temperaturen. Dit maakt de kabels zeer geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden.

Neopreenkabel wordt tevens gebruikt om verlengsnoeren of haspels te maken en daarnaast voor het aansluiten van (elektrisch)g

Kenmerken:

- Geharmoniseerde kabel
- Temperatuurbereik van -30 to +60 graden
- 350V tot 750V
- Blank koper, klasse 5
- Oliebestendig
- Weerbestendig
- Vochtbestendig (tot op zekere hoogte)

Technische details

Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soep
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Rubber
Adercodering	Kleur en ringen
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen

Specificatie mantelmateriaal	Rubber Chlorop
Beschermd tegen torderen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding (mm)	121
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	121
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	65
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/60
Nom. spanning U0 (V)	450
Nom. spanning U (V)	750
Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	366
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN