



YMvK kabel 2x1.5 per haspel 500 meter

(262144)



4018730262144

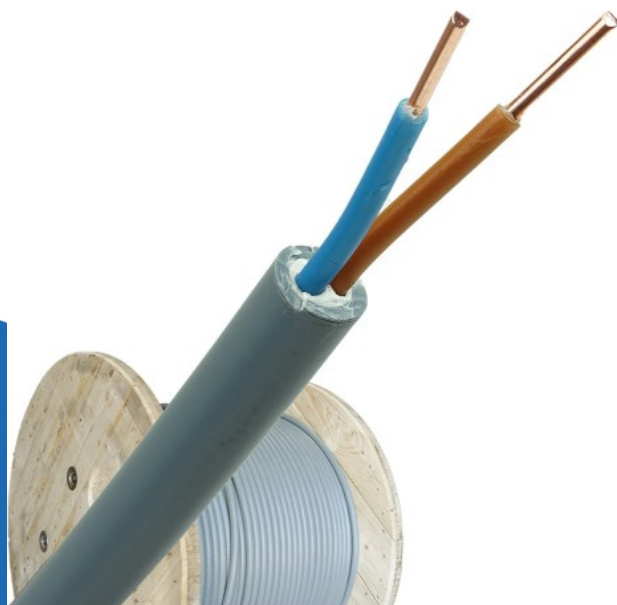

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169439
Fabrikantnummer	262144
EAN code	4018730262144
Merk	
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	YMvK Dca
Artikelnummer oud	26214
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Mantelkleur	Grijs
Filter_Lengte	500 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 mm ²
Filter_Aantal Aders	2

Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
AWG-maat	0000
Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil)	0
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond

Aantal aders	2
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Polyethyleen (PE)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur
Aderschermb	Nee
Glasvezelelement	Nee
Met aardgeleider	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermb	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Nom. doorsnede hulpader (mm ²)	0
Concentrische geleider	Geen
Nom. doorsnede concentrische geleider (mm ²)	0
Bewapening	Nee
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Geleidende coating	Nee
Geleider langswaterdicht	Nee
Afscherming langswaterdicht	Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca

Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-3
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Functiebehoud	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	10
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	100
Gewicht (kg/km)	131.36
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/70
Nom. spanning U ₀ (kV)	0.6
Nom. spanning U (kV)	1
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Ja
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ymvk-kabel-2x1-5-per-haspel-500-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een YMKV kabel is toepasbaar in vochtige ruimtes of ruimtes met eisen voor warmte of brandveiligheid. De isolatie van de kabel is stevig en dik. Deze kabel heeft 2 aders.

Generereerd op datum: 15-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA