



YMvK kabel 2X2.5 per haspel 500 meter

(262175)



4018730262175

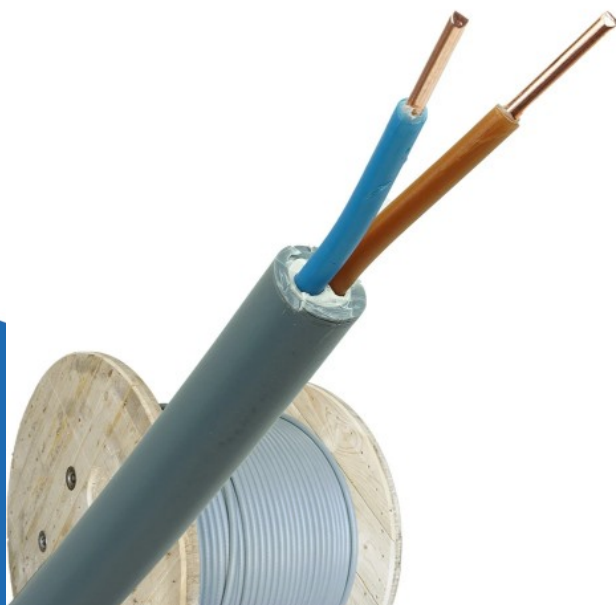

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169440
Fabrikantnummer	262175
EAN code	4018730262175
Merk	
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	YMvK Dca

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/waskonig-ymvk-kabel-2x2-5-per-haspel-500-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een YMVK kabel is toepasbaar in vochtige ruimtes of ruimtes met eisen voor warmte of brandveiligheid. De isolatie van de kabel aders.

Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Mantelkleur	Grijs
AWG-maat	0000

Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil)	0
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	2
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Polyethyleen (PE)
Adercodering	Kleur
Aderscherf	Nee
Glasvezelement	Nee
Met aardgeleider	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Scherf	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Nom. doorsnede hulpader (mm ²)	0
Concentrische geleider	Geen
Nom. doorsnede concentrische geleider (mm ²)	0
Bewapening	Nee
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Geleidende coating	Nee
Geleider langswaterdicht	Nee

Afscherming langswaterdicht	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Functiebehoud	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	11
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	110
Gewicht (kg/km)	162.54
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/70
Nom. spanning U ₀ (kV)	0.6
Nom. spanning U (kV)	1

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN