


# YMK-as grondkabel

## 4x2.5 per meter

(263110)

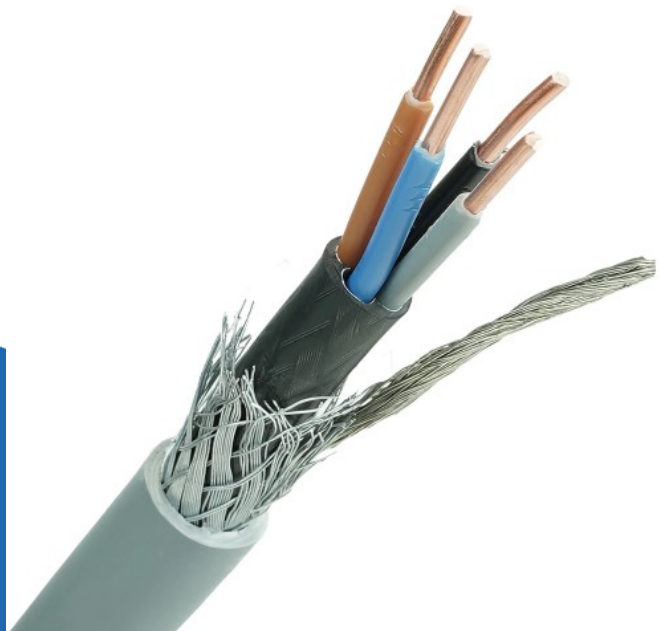

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401169459
Fabrikantnummer	263110
EAN code	4018730263110
Merk	
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	VO-YMvKas Dca
Artikelnummer oud	26311

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ymvk-as-grondkabel-4x2-5-per-haspel-500-meter>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

YMK-as kabels worden onder de grond gebruikt op een minimale diepte van 60 centimeter. Onder de buitenmantel zit nog een kabel heeft 4 aders.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

## Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank

Mantelkleur	Grijs
AWG-maat	0000
Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil)	0
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	4
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Polyethyleen (PE)
Adercodering	Kleur
Aderscherf	Nee
Glasvezelement	Nee
Met aardgeleider	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Scherf	Nee
Litze	Ja
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Nom. doorsnede hulpader (mm <sup>2</sup> )	0
Concentrische geleider	Overig
Nom. doorsnede concentrische geleider (mm <sup>2</sup> )	2.5
Bewapening	Ja
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PV
Specificatie mantelmateriaal	Overig

Geleidende coating	Nee
Geleider langswaterdicht	Ja
Afscherming langswaterdicht	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Functiebehoud	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	16
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	192
Gewicht (kg/km)	362.79
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	0/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	0/0
Nom. spanning U <sub>0</sub> (kV)	0.6
Nom. spanning U (kV)	1

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN