


# YMvK-AS grondkabel

## 3X10 per meter

(263387)

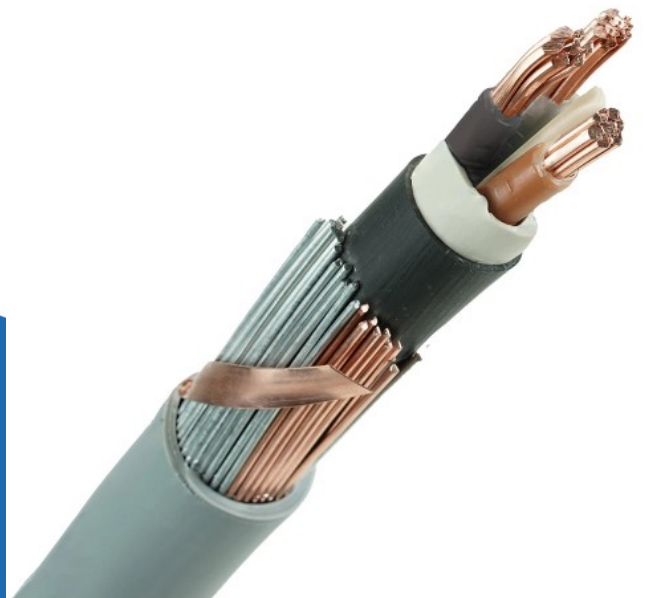

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401169464
Fabrikantnummer	263387
EAN code	4018730263387
Merk	
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	VG-YMvKas Dca
Artikelnummer oud	26338

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/waskonig-ymvk-as-grondkabel-3x10-per-rol-100-meter>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De grondkabel is een omvlochten installatiekabel (voedingskabel) die geschikt is voor het aanleggen van elektriciteitsleidingen. installaties en wordt vaak gebruikt voor het aansluiten van vaste installaties buitenshuis, of in situaties waar extra bescherming te omgevingsinvloeden vereist is. De sterke buitenmantel biedt bescherming tegen fysieke beschadigingen en slijtage, terwijl de F door het risico op kortsluiting en elektrische schokken te verminderen. Wij adviseren om de kabel minimaal 60cm diep in de gro

### Kenmerken

- Samenstelling geleider: Klasse 1 = massief
- Mantelmateriaal: Polyvinylchloride (PVC)
- Mantelkleur: Grijs
- Brandklasse: Dca
- Nominale spanning: 0,6kV/1kV

## Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	10

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Mantelkleur	Grijs
AWG-maat	0000
Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil)	0
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samenge
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	3
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Polyethyleen (PE)
Adercodering	Kleur
Aderschermb	Nee
Glasvezelement	Nee
Met aardgeleider	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermb	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Nom. doorsnede hulpader (mm <sup>2</sup> )	0
Concentrische geleider	Overig
Nom. doorsnede concentrische geleider (mm <sup>2</sup> )	10
Bewapening	Ja

Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PV)
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Geleidende coating	Nee
Geleider langwaterdicht	Nee
Afscherming langwaterdicht	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Functiebehoud	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	20
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	228
Gewicht (kg/km)	791.38
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/70

Nom. spanning U0 (kV)

0.6

Nom. spanning U (kV)

1

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN