



# SIHF siliconenkabel

## 3x1.5mm<sup>2</sup> per meter

(23014M0001)

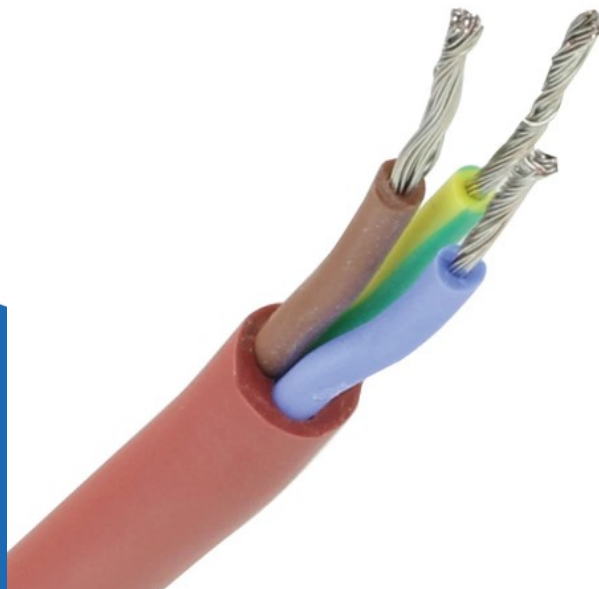

8785278179086



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Artikelnummer                                    | 401169629                       |
| Fabrikantnummer                                  | 23014M0001                      |
| EAN code   | 8785278179086                   |
| Merk   | Helukabel                       |
| Productgroep                                     | Voedingskabel < 1 kV, voor bewe |
| Serie/Programma                                  |                                 |
| Artikelnummer oud                                | SIHF082233                      |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )        | 1.5                             |
| Aantal aders                                     | 3                               |
| Buitendiameter circa (mm)                        | 8                               |
| Mantelkleur                                      | Rood                            |
| Lengte Kabel                                     | Op maat geknipt                 |
| Kleur Kabel                                      | Rood                            |
| Nominale geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )    | 1.5 mm <sup>2</sup>             |
| Hoeveelheid Aders                                | 3                               |
| Filter_Aantal Aders                              | 3                               |
| Filter_Kleur                                     | Rood                            |
| Filter_Lengte                                    | Op maat geknipt                 |
| Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 1.5 mm <sup>2</sup>             |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/helukabel-sihf-siliconenkabel-3x1-5mm2-per-meter>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Een siliconenkabel is een flexibele kabel speciaal ontworpen voor gebruik in omgevingen met grote temperatuurschommelingen voor het aansluiten van onder andere inbouwspots, sauna's, infraroodcabines, verlichtingsarmaturen en verwarmingstoestellen. E bestand tegen extreme temperaturen.

## Kenmerken:

- Temperatuurbereik -60 tot +180 graden
- 300V - 500V
- Halogeenvrij
- Siliconen mantel
- Markering per meter
- Rood/bruine mantel
- Vertinde aders
- Flexibiliteit klasse 5

# Technische details

|  |                      |
|--|----------------------|
| Geleidermateriaal  | Koper                |
| Oppervlakte geleider   | Vertind              |
| Samenstelling geleider   | Klasse 5 = soepel    |
| Specificatie aderisolatie  | Rubber - siliconenru |
| Mantelmateriaal  | Rubber               |
| Specificatie mantelmateriaal   | Rubber - siliconenru |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse                               | Geen                 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling                     | Geen                 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen                 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad              | Geen                 |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)      | 32                   |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)        | -60/180              |
| Nom. spanning U <sub>0</sub> (V)   | 300                  |
| Nom. spanning U (V)  | 500                  |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2                                    | Ja                   |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)                       | Ja                   |
| Rookarm volgens IEC 61034-2  | Nee                  |
| Halogenvrij volgens IEC 60754-1  | Ja                   |
| Halogenvrij volgens IEC 60754-2  | Ja                   |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN