



signaalgrondkabel VO- JY(st)Y 3x2x0.8mm Dca- s2,d0,a3 groen per meter

(VOSTD2150033)



8717714110087

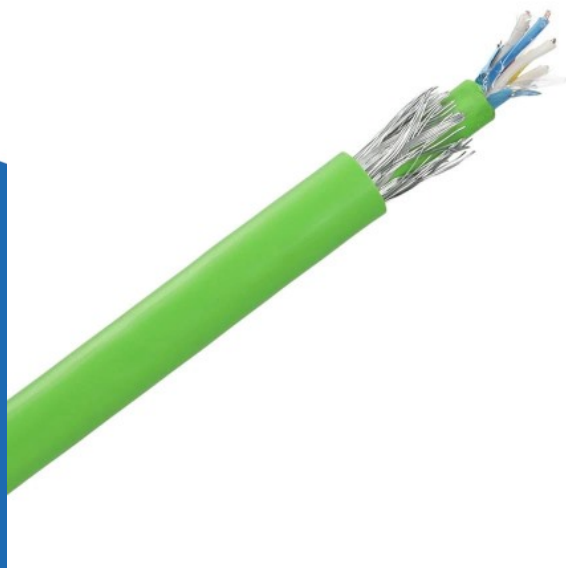

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|----------------------------|
| Artikelnummer | 401169669 |
| Fabrikantnummer | VOSTD2150033 |
| EAN code | 8717714110087 |
| Merk | Dynamic |
| Productgroep | Data- en communicatiekabel |
| Serie/Programma | VO-JY(st)Y Dca |
| Artikelnummer oud | VOSTD2150033 |
| Aantal aders | 6 |
| Buitendiameter circa (mm) | 12.1 |
| Mantelkleur | Groen |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Afscherming collectief | Folie |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Ja |
| Filter_Kleur | Groen |
| Filter_Lengte | Op maat geknipt |
| Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.8 mm |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/dynamic-signaalgrondkabel-vo-jy-st-y-3x2x0-8mm-dca-s2>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Technische details

| | |
|--|-------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Nom. geleiderdiameter (mm) | 0.8 |
| Aantal groepen getwist | 3 |
| Getwist | Per twee |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Geen |
| Samenslag | Bundel |
| Kabel langswaterdicht | Nee |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Chemische bescherming | Geen |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Bewapening/armering | Vlechtwerk |
| Materiaal bewapening | Staal |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d0 |

| | |
|---|----------------------------|
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 603 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
| Functiebehoud | Geen |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm) | 73 |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 73 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | -10/70 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -10/70 |
| Categorie | Geen |
| UV-bestendig | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Nee |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond | Vrijliggende en ondergrond |
| Gewicht (kg/km) | 185 |
| Litze | Ja |
| Kabelbreedte circa (mm) | 12.1 |

| | |
|--|------|
| Kabelhoogte circa (mm) | 12.1 |
| Nom. spanning U (V) | 300 |
| Met knaagdierbescherming | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Funktiebehoud volgens IEC 60331-23 | Nee |
| Duplex | Nee |
| Number of sheath layers | 1 |
| Suitable for use as security alarm cable | Nee |
| With rip cord | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN