


SIHF siliconenkabel 2x0.75mm² per rol 100 meter

(23001R0100)

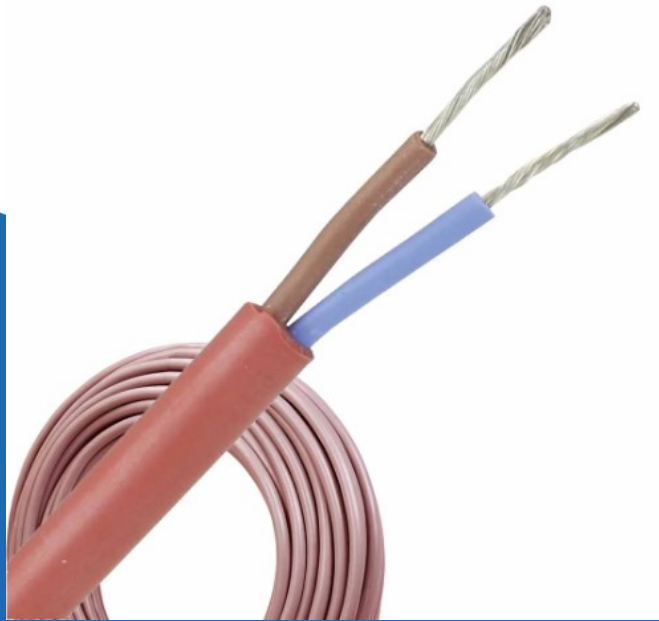

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169810
Fabrikantnummer	23001R0100
EAN code	4060892160776
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	Heat-resistant Cables
Artikelnummer oud	SIHF082020
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75
Filter_Aantal Aders	2
Filter_Kleur	Rood
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75 mm ²

Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Vertind
Mantelkleur	Rood
Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil)	1.5
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	2
Specificatie aderisolatie	Rubber - siliconenru
Specificatie mantelmateriaal	Rubber - siliconenru
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Buitendiameter circa (mm)	6.4
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-60/180
Nom. spanning U0 (V)	300
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	26
Nom. spanning U (V)	500
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/helukabel-sihf-siliconenkabel-2x0-75mm2-per-rol-100-me>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een siliconenkabel is een flexibele kabel speciaal ontworpen voor gebruik in omgevingen met grote temperatuurschommelingen. Deze kabel wordt vaak gebruikt voor het aansluiten van onder andere inbouwspots, sauna's, infraroodcabines, verlichtingsarmaturen en verwarmingstoestellen. De kabel is vrij van halogeen en is bestand tegen extreme temperaturen.

Kenmerken:

- Temperatuurbereik -60 tot +180 graden
- 300V - 500V
- Halogeenvrij
- Siliconen mantel
- Markering per meter
- Rood/bruine mantel
- Vertinde aders
- Flexibiliteit klasse 5

Generereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA