



brandmeldkabel halogeenvrij 1x2x1.5mm E60 rood per meter

(FIRE077513)



8717714010653

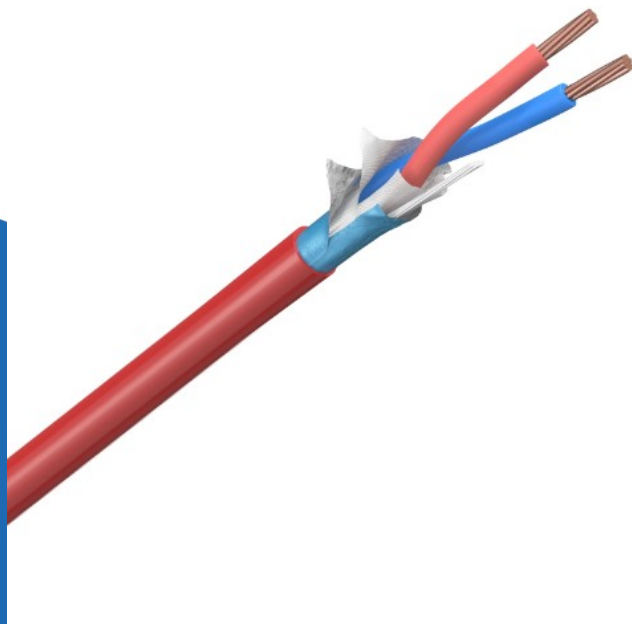

▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169849
Fabrikantnummer	FIRE077513
EAN code	8717714010653
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	FIRE Brandm. E60/E90
Artikelnummer oud	FIRE077513
Aantal aders	2
Buitendiameter circa (mm)	8.3
Mantelkleur	Rood
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Afscherming collectief	Folie
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Filter_Kleur	Rood
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.8 mm

Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Bewapening	Nee
Geleidermateriaal	Koper

Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdiameter (mm)	1.38
Aantal groepen getwist	1
Getwist	Per twee
Materiaal aderisolatie	Rubber
Specificatie aderisolatie	Rubber - siliconenrubber (SI
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Bundel
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee

Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Ja
Functiebehoud	E60
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	50
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	50
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/55
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/90
Categorie	Geen
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht (kg/km)	89
Litze	Ja
Kabelbreedte circa (mm)	8.3
Kabelhoogte circa (mm)	8.3
Nom. spanning U (V)	500
Met knaagdierbescherming	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Ja
Funktiebehoud volgens DIN 4102-12	E60
Duplex	Nee
Number of sheath layers	1
Suitable for use as security alarm cable	Ja
With rip cord	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-brandmeldkabel-halogeenvrij-1x2x1-5mm-e60-r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA