



signaalgrondkabel VO- JY(st)Y 16x2x0.8mm² Dca-s2,d0,a3 groen per meter

(VOSTD2150163)



8717714110131

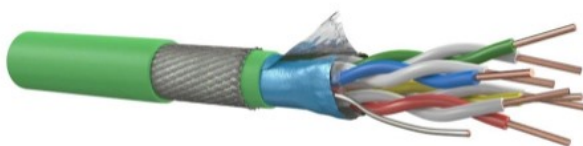

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401170069
Fabrikantnummer	VOSTD2150163
EAN code	8717714110131
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	VO-JY(st)Y Dca
Artikelnummer oud	VOSTD2150163
Aantal aders	32
Buitendiameter circa (mm)	20.9
Mantelkleur	Groen
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Afscherming collectief	Folie
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.8 mm
Filter_Kleur	Groen

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdiameter (mm)	0.8

Aantal groepen getwist	16
Getwist	Per twee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Bundel
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Bewapening/armering	Vlechtwerk
Materiaal bewapening	Staal
Kabelgeometrie	Rond
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-3
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee

Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Functiebehoud	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	125
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	125
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-10/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-10/70
Categorie	Geen
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	Vrijliggende en ondergr
Gewicht (kg/km)	520
Litze	Ja
Kabelbreedte circa (mm)	20.9
Kabelhoogte circa (mm)	20.9
Nom. spanning U (V)	300
Met knaagdierbescherming	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Duplex	Nee
Aantal mantellagen	1
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel	Nee
Met ripkoord	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-signaalgrondkabel-vo-jy-st-y-16x2x0-8mm-dca-s>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Gegenereerd op datum: 08-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA