


signaalkabel halogeenvrij HH 6x0.8mm grijs Cca- s1,d0,a1 grijs per meter

(HHCC800063)

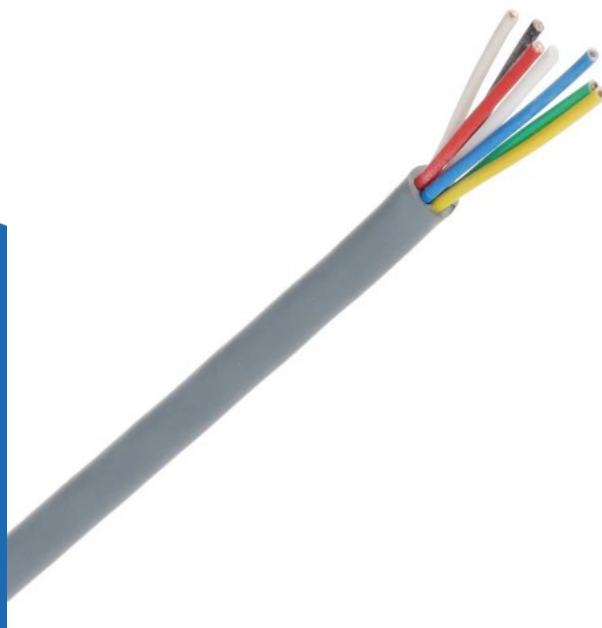

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401170074
Fabrikantnummer	HHCC800063
EAN code	8717714094486
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	HH Cca
Artikelnummer oud	HHMB800063
Aantal aders	6
Buitendiameter circa (mm)	5.4
Mantelkleur	Grijs
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Afscherming collectief	Geen
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.8 mm

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-signaalkabel-haloveenvrij-hh-6x0-8mm-grijs-cca>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Technische details

Bewapening	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdiameter (mm)	0.8
Aantal groepen getwist	1
Getwist	Overig
Materiaal aderisolatie	Overig
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Geen
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Cca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Functiebehoud	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	43
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	43
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	0/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/70
Categorie	Geen
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht (kg/km)	50
Litze	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	5.4

Kabelhoogte circa (mm)	5.4
Nom. spanning U (V)	300
Met knaagdierbescherming	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Duplex	Nee
Number of sheath layers	1
Suitable for use as security alarm cable	Ja
With rip cord	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN