



# flexibele buis VD draad 3x2.5mm<sup>2</sup> - 16mm per rol 50 meter (SF3G25M)

(SF3G25M)



5414921014599

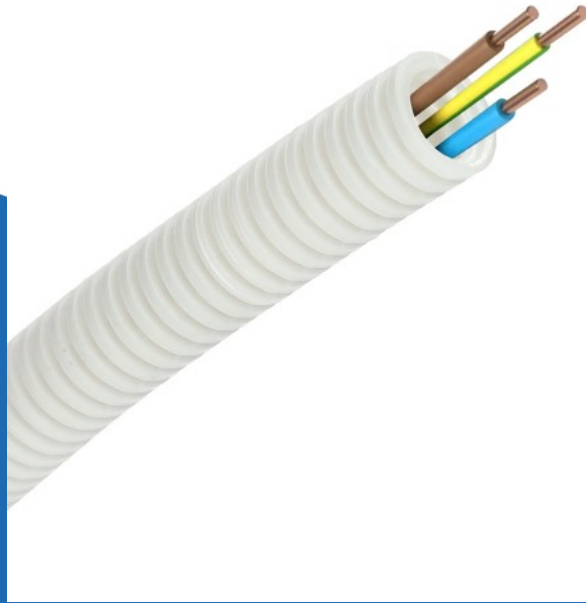

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401170092
Fabrikantnummer	SF3G25M
EAN code	5414921014599
Merk	Snelflex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	H07V-U
Artikelnummer oud	17421
Buitendiameter (mm)	16
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5/2.5
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Inhoud (snelflex buis)	VD draad
Filter_Lengte	50 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5 mm <sup>2</sup>

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/snelflex-flexibele-buis-vd-draad-3x2-5mm2-16mm-per-rol>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze voorbedrade flexibele buis heeft een diameter van 16mm en is voorzien van bruine, blauwe en een geel/groene 2,5mm<sup>2</sup> V en verwijst naar de eigenschappen van de draad. VD draden hebben een kern van massief koper en zijn geïsoleerd met een viny elektriciteitsdraad die vaak wordt gebruikt voor het aanleggen van elektrische bekabeling in gebouwen. De Snelflex buis is verz (Polypropyleen). De lengte van de rol is 50 meter

**Bevat**

- Aardedraad
- Nuldraad
- Fasedraad

## Technische details

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij	Nee
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	10.2
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3, 750 N)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4, 1250 N)
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs

Aantal aders installatiedraad	3
Aantal coaxkabels	1
Met trekdraad	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Met aardgeleider	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN