



# flexibele buis VD draad 1.5mm<sup>2</sup> - 16mm per rol 100 meter (SF15)

(SF15)



5414921011055

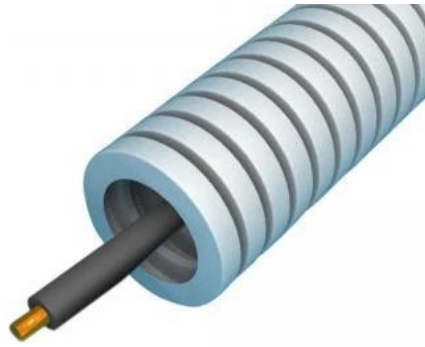

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Artikelnummer                                    | 401170254                          |
| Fabrikantnummer                                  | SF15                               |
| EAN code   | 5414921011055                      |
| Merk   | Snelflex                           |
| Productgroep                                     | Kunststof installatiebuis, voorbed |
| Serie/Programma                                  | H07V-U                             |
| Artikelnummer oud                                | SF15                               |
| Buitendiameter (mm)                              | 16                                 |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )        | 1.5/1.5                            |
| Filter_Aantal Aders                              | 1                                  |
| Filter_Inhoud (snelflex buis)                    | VD draad                           |
| Filter_Lengte                                    | 100 meter                          |
| Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 1.5 mm <sup>2</sup>                |

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/snelflex-flexibele-buis-vob-draad-1-5mm2-16mm-per-rol->

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze voorbedrade flexibele buis heeft een diameter van 16mm en is voorzien van een zwarte 1,5mm<sup>2</sup> VOB draad. VOB staat voor naar het plastic omhulsel van deze draad. Deze voorbedrade flexibele buis beschikt over een VOB draad met een kern van mass vinylaag. VOB draad is een elektriciteitsdraad die vaak wordt gebruikt voor het aanleggen van elektrische bekabeling in gebou hoogwaardig kunststof (Polypropyleen). De lengte van de rol is 100 meter.

**Bevat**

- Schakeldraad

**Kenmerken**

- Snelflex + HO7V-U
- Halogeenvrij
- Cebec gecertificeerd
- Brandklasse Eca

# Technische details

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Materiaal                                    | Polypropyleen (PP)       |
| Halogeenvrij                                 | Nee                      |
| Uitvoering brandvertragend                   | Ja                       |
| Binnendiameter (mm)                          | 10.2                     |
| Buigweerstand                                | Flexibel                 |
| Drukvastheidsklasse                          | Medium (klasse 3, 750 N) |
| Slagvastheid                                 | Zwaar (klasse 4, 1250 N) |
| Opbouw (stucwerk)                            | Ja                       |
| Geschikt voor installatie op hout            | Ja                       |
| Geschikt voor holle wand montage             | Ja                       |
| Geschikt voor verwerking in beton            | Ja                       |
| Machine- en systeeminstallatie               | Nee                      |
| Ondervloerinstallatie (estrieklaag)          | Ja                       |
| Buiteninstallatie                            | Nee                      |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Ja                       |
| Bedrijfstemperatuur (°C)                     | -5/90                    |
| Extra gladde binnenlaag                      | Nee                      |
| Kleur  | Grijs                    |
| Aantal aders installatiedraad                | 1                        |
| Met trekdraad                                | Nee                      |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse   | Eca                      |
| Met aardgeleider                             | Nee                      |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN