



flexibele buis VD draad 1x2.5 en 2x1.5mm - 16mm rol 100 meter (SF25/2x15Z)

(SF25/2x15Z)



5414921011093

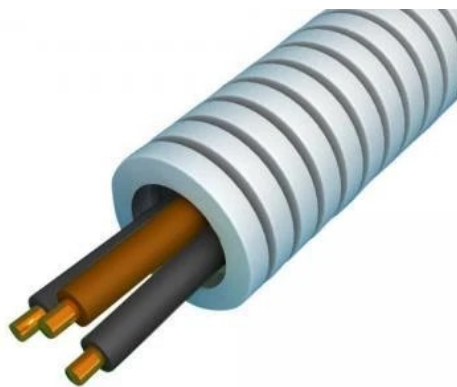

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401170388
Fabrikantnummer	SF25/2x15Z
EAN code	5414921011093
Merk	Snelflex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	H07V-U
Artikelnummer oud	SF252x15
Buitendiameter (mm)	16
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5/2.5
Filter_Aantal Aders	1 + 2
Filter_Inhoud (snelflex buis)	VD draad
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 mm ² \$ 2.5 mm ²

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/snelflex-flexibele-buis-vd-draad-1x2-5-en-2x1-5mm-16mm-2x15z>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze voorbedrade flexibele buis heeft een diameter van 16 mm en is voorzien van een bruine 1x 2,5 mm² en zwarte, zwarte/witte "Vinyldraad" en verwijst naar de eigenschappen van de draad. VD draden hebben een kern van massief koper en zijn geïsoleerd elektriciteitsdraad die vaak wordt gebruikt voor het aanleggen van elektrische bekabeling in gebouwen. De Snelflex buis is vervaardigd uit Polypropyleen). De lengte van de rol is 100 meter.

Bevat:

- Fasedraad
- Schakeldraad
- Zwart-witte draad

Technische details

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij	Nee
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	10.2
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3, 750 N)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4, 1250 N)
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal aders installatiedraad	3
Met trekdraad	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Met aardgeleider	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN