



SIHF siliconenkabel 5x1.5mm² per meter

(23016M0001)



8785278179208

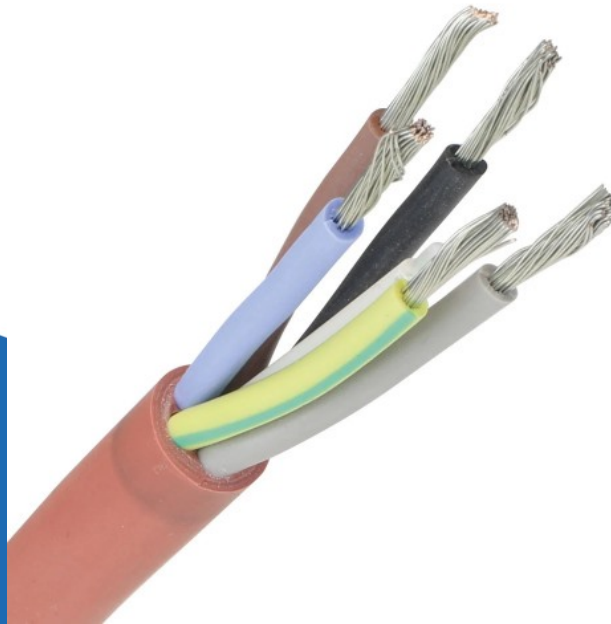

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401171950
Fabrikantnummer	23016M0001
EAN code	8785278179208
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	SIHF082253
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aantal aders	5
Buitendiameter circa (mm)	9.7
Mantelkleur	Rood
Lengte Kabel	Op maat geknipt
Kleur Kabel	Rood
Nominale geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 mm ²
Hoeveelheid Aders	5
Filter_Aantal Aders	5
Filter_Kleur	Rood
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 mm ²

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Vertind
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Specificatie aderisolatie	Rubber - siliconenru
Mantelmateriaal	Rubber
Specificatie mantelmateriaal	Rubber - siliconenru
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	39
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-60/180
Nom. spanning U ₀ (V)	300
Nom. spanning U (V)	500
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/helukabel-sihf-siliconenkabel-5x1-5mm2-per-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een siliconenkabel is een flexibele kabel speciaal ontworpen voor gebruik in omgevingen met grote temperatuurschommelingen. Deze kabel wordt vaak gebruikt voor het aansluiten van onder andere inbouwspots, sauna's, infraroodcabines, verlichtingsarmaturen en verwarmingstoestellen. De kabel is vrij van halogeen en is bestand tegen extreme temperaturen.

Kenmerken:

- Temperatuurbereik -60 tot +180 graden
- 300V - 500V
- Halogeenvrij
- Siliconen mantel
- Markering per meter
- Rood/bruine mantel
- Vertinde aders
- Flexibiliteit klasse 5

Generereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA