



universele LED dimmer 0.3-200W (90.100.020)

(90.100.020)



8718836970085

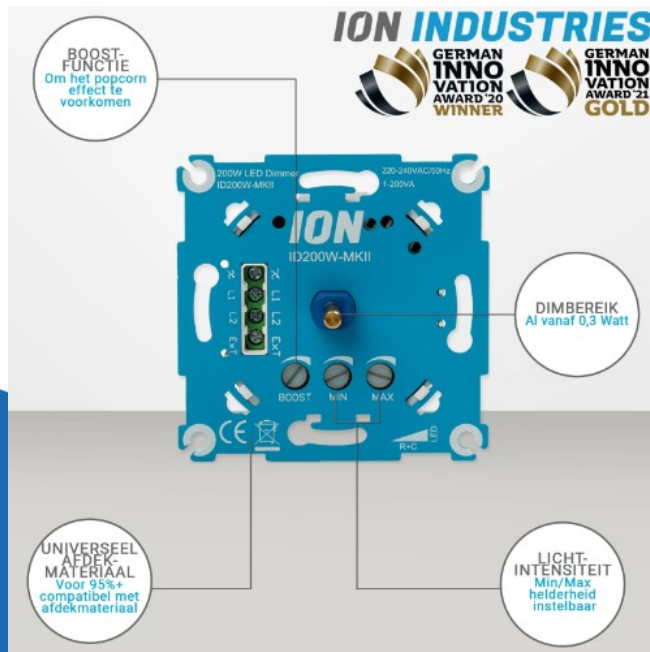

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401172780
Fabrikantnummer	90.100.020
EAN code	8718836970085
Merk	ION industries
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	ID-MKII
Artikelnummer oud	E1360390
Filter_serie	Schakelmateriaal basismaterialen\$Busch-Jaeger dimmer\$JUNG basismaterialen
Filter_typen_product	Dimmers

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ion-industries-universele-led-dimmer-0-3-200w-90-100-020>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze universele Led dimmer van ION INDUSTRIES (8718836970085), kan alle dimbare Led lampen dimmen! Maar daarnaast ook g met trafo, laagvolt halogeenlampen met elektrische trafo en dimbare elektronische voorschakelapparaten. Naast dat de dimmer uit de minimale dimming en maximale dimming ook handmatig ingesteld worden middels stelschroeven. Daarnaast kun je de LED Di flikkering meer ontstaat bij het dimmen van uw verlichting (boost-functie).

Voordelen van de ION INDUSTRIES universele led dimmer 8718836970085

- Werkt met de meeste lamptypes die zelf ook dimbaar zijn
- Terug te dimmen naar 0,3W, dus zeer lage lichtsterkte, wel zo fijn bij LED
- Minimale belasting 0,3VA, maximale belasting 200VA
- Geruisloos dimmen
- Auto-functie en handmatig Instelbaar minimaal/maximaal dim-niveau
- Boostfunctie - met anti 'popcorn effect'
- voorzien van extra uitgang van 600W waarmee extra groep te schakelen is
- te gebruiken in hotelschakeling (wisselschakeling)
- 2 jaar garantie

Schakelmateriaal keuzehulp

Gebruik onze handige [schakelmateriaal keuzehulp](#) voor het samenstellen van je schakelmateriaal. Zo weet je zeker da

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Blauw
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	5024
Transparant	Nee

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	220/240
Frequentie (Hz)	50/60
Stuurspanning (V)	220/240
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	23
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Slagvastheid	IK00
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm ²)	0.5/3
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	23
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	0.3/200
Nom. belasting inductiestroom (VA)	0/0
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	0.3/200
Max. schakelvermogen LED (W)	200
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN