



kabeldoos met klemrail 6mm² 114x114x57mm 10xM25 IP66 - lichtgrijs (T 60 KL)

(2007434)



4012195441182

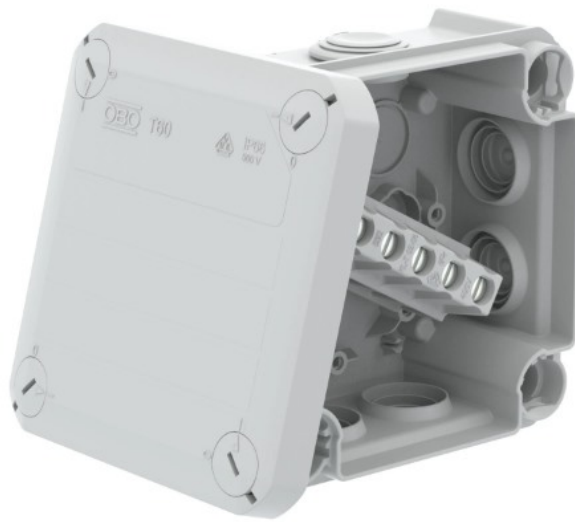

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173087
Fabrikantnummer	2007434
EAN code	4012195441182
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2007434
Aantal invoeren	7
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Uitgerust met	Klem
Vorm	Vierkant
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	114
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/60
Achterinvoer	Ja
Breedte (mm)	114
Diepte (mm)	57

Diameter (mm)	-
Rijgbaar	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Trappenmembraan afsnijdbaar
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Deksel	Niet transparant
Dekselbevestiging	Geschroefd
Toepasbaar met giethars	
Giethars meegeleverd	
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-met-klemrail-6mm2-114x114x57mm-10xr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kabeldoos met klemmenstrook voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Vierkante vorm met kabelinvoeren aan de zijkanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA