


wartel M50 doorlaat 30-38 mm IP65 - grijs (106 M 50 PS)

(2035375)

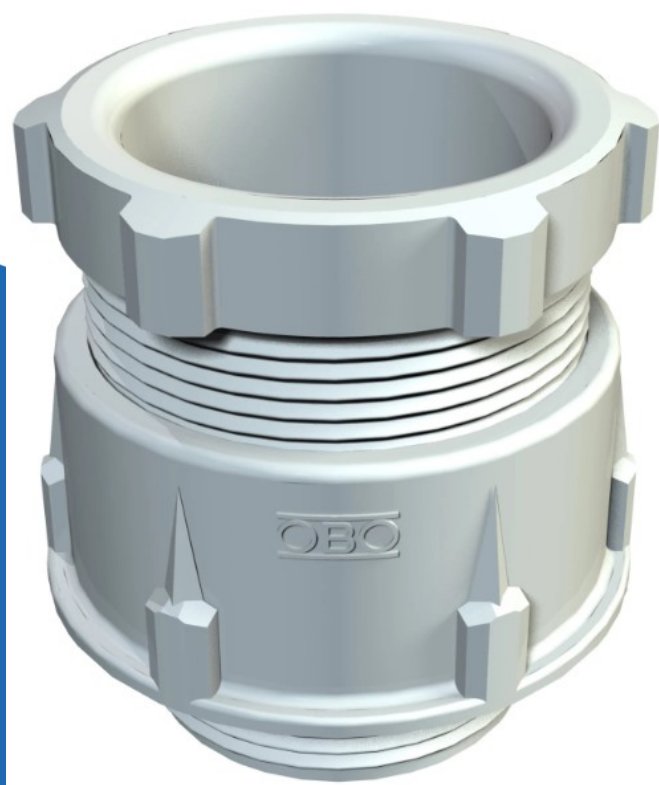

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173200
Fabrikantnummer	2035375
EAN code	4012195467953
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	106
Artikelnummer oud	2035375
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	50
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Kleur	Grijs
Filter_ipwaarde	IP65
Filter_kleur	Grijs
Filter_serie	Aanbouw WCD\$Wartels

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-m50-doorlaat-30-38-mm-ip65-grijs-2035375>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, polystyreen

Halogeenvrij; zonder chloor, fluor en broom Communautés Européennes, EG-conformiteitsverklaring volgens EG-richtlijnen Besc Beschermingsgraad IP 65 Schroefdraad metrisch

Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens NEN-EN-IEC 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische s 60423.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartels van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	-
Schroefdraadlengte (mm)	13
Sleutelwijdte (mm)	-
Gebruikstemperatuur (°C)	-/-
Zeskant hoekmaat (mm)	-
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	30/38
Kwaliteitsklasse	Polystyreen
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
RAL-nummer	7035
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	
Met trekontlasting	Nee

Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN