



wartel M63 conisch doorlaat 37-44mm lichtgrijs (106 M 63 PS)

(2035383)



4012195468011

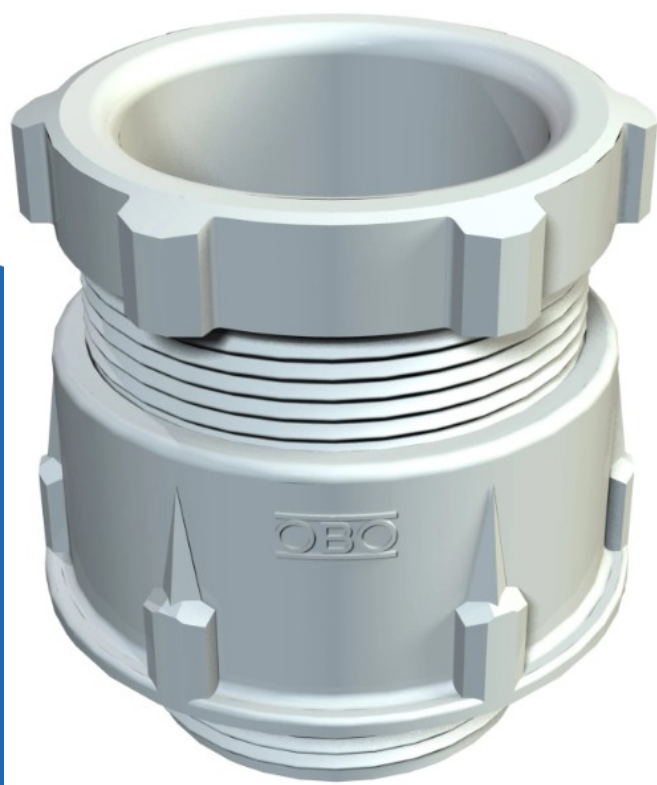

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173201
Fabrikantnummer	2035383
EAN code	4012195468011
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	106
Artikelnummer oud	2035383
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	63
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Kleur	Grijs

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	-
Schroefdraadlengte (mm)	14
Sleutelwijdte (mm)	-
Gebruikstemperatuur (°C)	-/-
Zeskant hoekmaat (mm)	-
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	37/44
Kwaliteitsklasse	Polystyreen

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
RAL-nummer	7035
Trompetuitvoering	Nee
Met contraamoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-m63-conisch-doorlaat-37-44mm-lichtgrijs-106>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens NEN-EN-IEC 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 60423.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartels van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA