


YMvK kabel 5x16 per haspel 500 meter

(262663)

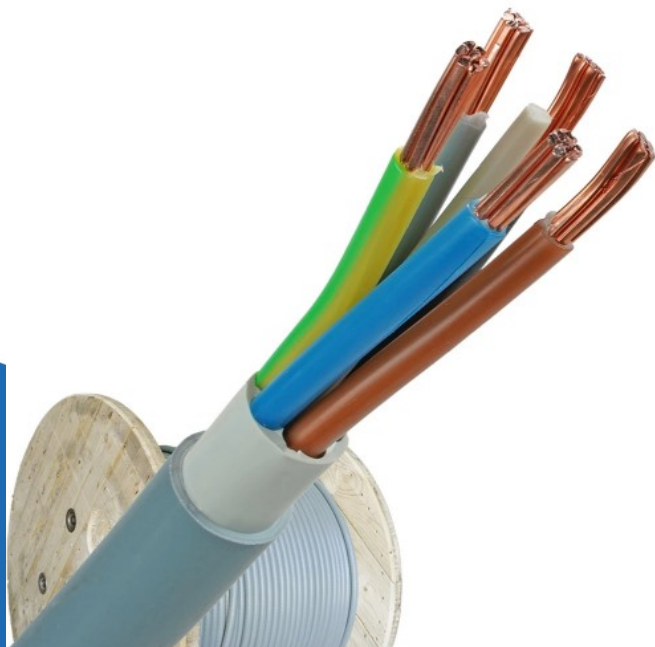

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173806
Fabrikantnummer	262663
EAN code	4018730262663
Merk	
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	YMvK Dca
Artikelnummer oud	262665
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	16
Mantelkleur	Grijs

Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
AWG-maat	0000
Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil)	0
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslage
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	5
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Polyethyleen (PE)

Adercodering	Kleur
Aderschermb	Nee
Glasvezelement	Nee
Met aardgeleider	Ja
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermb	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Nom. doorsnede hulpader (mm ²)	0
Concentrische geleider	Geen
Nom. doorsnede concentrische geleider (mm ²)	0
Bewapening	Nee
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Geleidende coating	Nee
Geleider langswaterdicht	Nee
Afscherming langswaterdicht	Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-3
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Functiebehoud	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	21
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	210
Gewicht (kg/km)	1020
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/70
Nom. spanning U ₀ (kV)	0.6
Nom. spanning U (kV)	1

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ymvk-kabel-5x16-per-haspel-500-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een YMKV kabel is toepasbaar in vochtige ruimtes of ruimtes met eisen voor warmte of brandveiligheid. De isolatie van de kabel is stevig en dik. Deze kabel heeft 5 aders.

Generereerd op datum: 27-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA