



LB management serietastdimmer universeel led (1712 DE)

(1712DE)



4011377166929

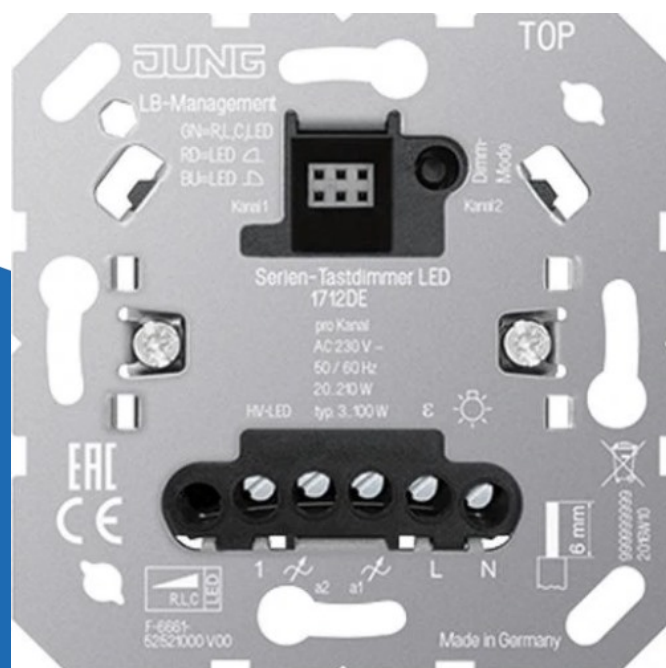

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401180001
Fabrikantnummer	1712DE
EAN code	4011377166929
Merk	JUNG
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	LB-Management
Artikelnummer oud	1712DE

Referentie/ Links

- ▶ <https://www.elektramat.nl/jung-lb-management-serietastdimmer-universeel-led-171>
- ▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Jung 1712DE met neventoestelingang. Gebruik voor afdekkingen artikelnummer: .. 1702 .. In onze kennisbank lees je onder dimmers en vind je een stapsgewijze uitleg over het [aansluiten van een dimmer](#).

Bedoeld gebruik

- Schakelen en dimmen van verlichting
- Bedrijf met geschikt afdekking uit het LB Management
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Twee onafhankelijke uitgangen voor twee verlichtingsgroepen
- Asymmetrische lastverdeling mogelijk
- Apparaat werkt volgens het fasenaan- of faseafsnijdingsprincipe
- Automatische of handmatige instelling van het bij de last passende dimprincipe
- Weergave van de ingestelde bedienmodus via led
- Apparaat kan eventueel zonder N-leider worden gebruikt
- Inschakelen via lampsparende softstart
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Minimale lichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Aansluiting van neventoestellen mogelijk
- Elektronische kortsluitbeveiliging met permanente afschakeling ten laatste na 7 seconden
- Elektronische overtemperatuurbeveiliging
- Testbedrijf voor functionele controle
- Uitbreiding van het vermogen is mogelijk met vermogensuitbreiders (art.nr. ULZ 1755_REG)
- Optionele toebehoren: compensatiemodule led, art.nr.: KM LED 230 U

[Bekijk hier de handleiding](#)

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Druktoets
Seriedimmer	Ja
Type belasting	Universeel
Ingang voor nevenunit	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja

Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Aluminium
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. vermogen (VA)	20/210
Nom. spanning (V)	230/230
Frequentie (Hz)	50/60
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm ²)	0.5/4
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	20/210

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN