



# stuurstroomkabel afgeschermd YSLCY-JZ 8G0.75mm<sup>2</sup> Dca-s2,d0,a3 per meter

(CYJZD211083)



8717714113033

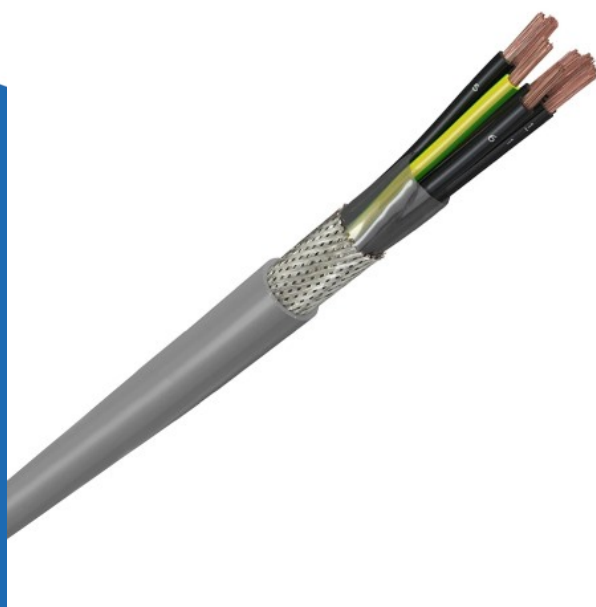

▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401234734
Fabrikantnummer	CYJZD211083
EAN code	8717714113033
Merk	Dynamic
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	YSLCY Dca
Artikelnummer oud	CYJZD211083
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75
Aantal aders	8
Buitendiameter circa (mm)	9.8
Mantelkleur	Grijs
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Filter_Aantal Aders	8
Filter_Kleur	Grijs
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75 mm2

## Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel

Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	26
Getwist	Nee
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleuren en cijfers
Met aardgeleider	Ja
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen torderen	Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-3
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	9.8
Kabelhoogte circa (mm)	9.8
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	147
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	78

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-25/70
Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	500
Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	183
Litze	Nee
Scherm	Ja
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Aantal hulpaders	0
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	70
Aantal groepen getwist	1
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-stuurstroomkabel-afgeschermd-yslcy-jz-8g0-75n-meter>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 21-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA