



alarmkabel LiH(st)H 6x0.22mm² Cca-s1,d0,a1 - per rol 100 meter

(HLARC231060)



8717714099337

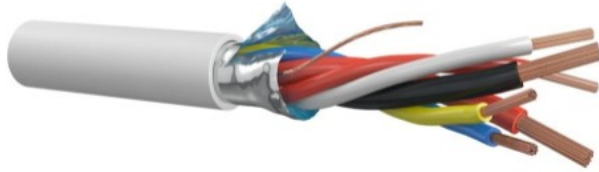

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401234817
Fabrikantnummer	HLARC231060
EAN code	8717714099337
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	HLARC231060
Aantal aders	6
Buitendiameter circa (mm)	4.1
Mantelkleur	Wit
Kabellengte (m)	100
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Afscherming collectief	Folie
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Filter_Aantal Aders	6
Filter_Kleur	Wit
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.22 mm ²

Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.22
Geleidermateriaal	Koper

Oppervlakte geleider	Blank
Aantal groepen getwist	1
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Overig
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Bundel
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Cca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee

Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Functiebehoud	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	41
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	41
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-40/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/70
Categorie	Geen
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht (kg/km)	33

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-alarmkabel-lih-st-h-6x0-22mm2-cca-s1-d0-a1-pe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een alarmkabel is een speciaal type kabel dat wordt gebruikt voor de verbinding en installatie van alarmsystemen in gebouwen. De kabel bestaat uit een halogeenvrije buitenmantel, waardoor deze kan worden toegepast op locaties waar strikte veiligheidseisen gelden voor zowel mensen als gebouwen. De kabel bestaat uit zes individuele geleiders (draden) met een doorsnede van 0,22 mm². Deze geleiders kunnen worden gebruikt voor het aansluiten van verschillende apparaten of sensoren in een alarmsysteem.

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA