


SiHF siliconenkabel 3x0.75mm² per haspel 500 meter

(23002H0500)

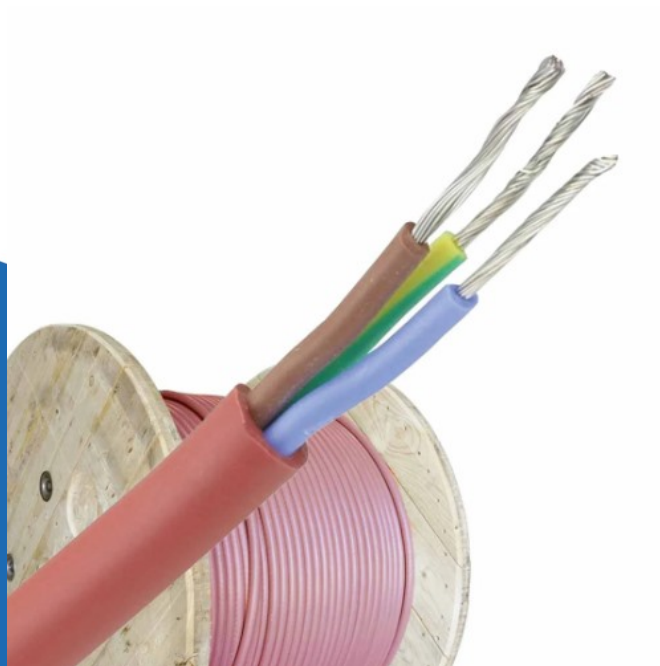

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401235036
Fabrikantnummer	23002H0500
EAN code	8785278179246
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	SIHF23002H0500
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Kleur	Rood
Filter_Lengte	500 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75 mm ²

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-sihf-siliconenkabel-3x0-75mm2-per-haspel-500>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een siliconenkabel is een flexibele kabel speciaal ontworpen voor gebruik in omgevingen met grote temperatuurschommelingen voor het aansluiten van onder andere inbouwspots, sauna's, infraroodcabines, verlichtingsarmaturen en verwarmingstoestellen. E bestand tegen extreme temperaturen.

Kenmerken:

- Temperatuurbereik -60 tot +180 graden
- 300V - 500V
- Halogeenvrij
- Siliconen mantel
- Markering per meter
- Rood/bruine mantel
- Vertinde aders
- Flexibiliteit klasse 5

Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Vertind
Mantelkleur	Rood
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Specificatie aderisolatie	Rubber - siliconenru
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Buitendiameter circa (mm)	6.8
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-60/180
Nom. spanning U ₀ (V)	300
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	28
Nom. spanning U (V)	500
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1

Ja

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2

Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN