


U/UTP CAT 5e grondkabel per haspel 1000 meter

(DATA2000102)

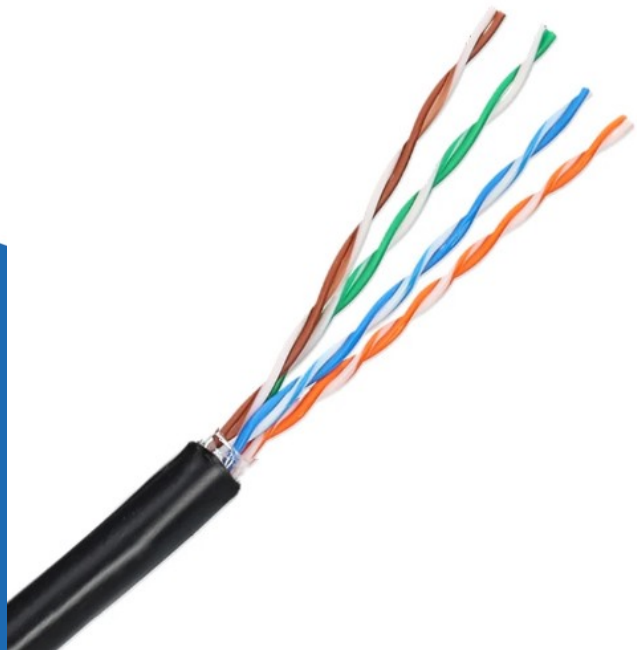

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401296295
Fabrikantnummer	DATA2000102
EAN code	8717714121571
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	Datakabel
Aantal aders	8
Buitendiameter circa (mm)	5.4
Mantelkleur	Zwart
Kabellengte (m)	1000
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Afscherming collectief	Geen
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Filter_Aantal Aders	8
Filter_Lengte	1000 meter

Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.25
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
AWG-maat	24

Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Bundel
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Polyethyleen (PE)
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Fca
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	22
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	22
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/50
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-20/70
Categorie	5E
NVP waarde (%)	65

UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	Ondergrondse installatiebui
Gewicht (kg/km)	28.8
Kabeltype	U / UTP
Litze	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	5.4
Kabelhoogte circa (mm)	5.4
Karakteristieke impedantie (Ohm)	100
Max. treksterkte tijdens installatie (kN)	0.08
Met knaagdierbescherming	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Duplex	Nee

Aantal mantellagen	1
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel	Nee
Met ripkoord	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-u-utp-cat-5e-grondkabel-per-haspel-1000-mete>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA