



signaalkabel Yr 3x0.8mm Dca-s2,d0,a3 grijs per meter

(YRDC2071033)



8717714110568

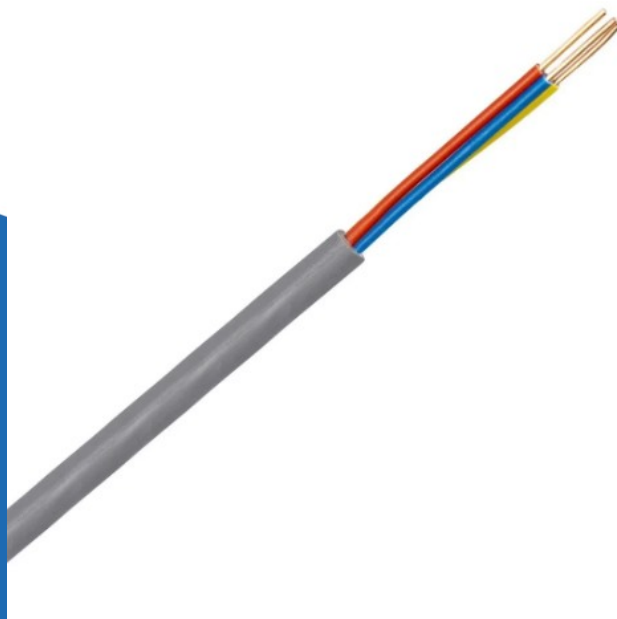

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298667
Fabrikantnummer	YRDC2071033
EAN code	8717714110568
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-signaalkabel-yr-3x0-8mm-dca-s2-d0-a3-grijs-per>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdiameter (mm)	0.8
Aantal groepen getwist	1
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee

Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Bundel
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PV)
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	24.60
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	24.60
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-10/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-10/70
Categorie	Geen
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee

Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht (kg/km)	26
Litze	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	4.10
Kabelhoogte circa (mm)	4.10
Nom. spanning U (V)	300
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Duplex	Nee
Number of sheath layers	1
Suitable for use as security alarm cable	Ja
With rip cord	

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN