



# signaalkabel Yr 10x0.8mm Dca-s2,d0,a3 grijs per meter

(YRDC2071103)



8717714110735

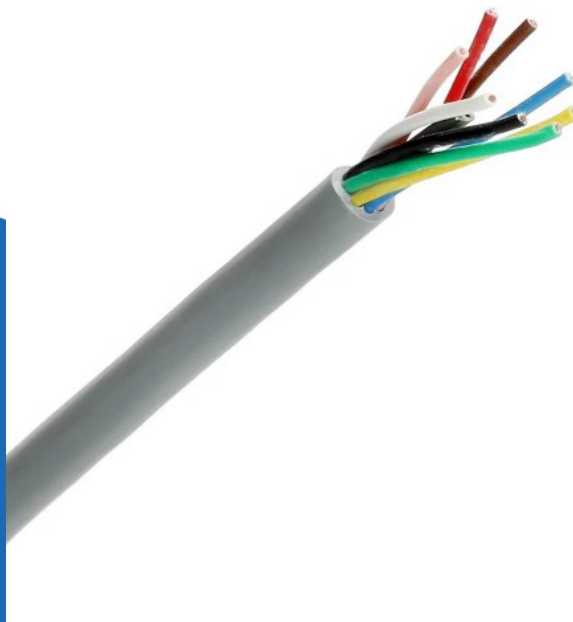

► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Artikelnummer   | 401305530                  |
| Fabrikantnummer | YRDC2071103                |
| EAN code        | 8717714110735              |
| Merk            | Dynamic                    |
| Productgroep    | Data- en communicatiekabel |
| Serie/Programma |                            |

## Technische details

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Geleidermateriaal              | Koper                   |
| Oppervlakte geleider           | Blank                   |
| Nom. geleiderdiameter (mm)     | 0.8                     |
| Aantal groepen getwist         | 1                       |
| Getwist                        | Nee                     |
| Materiaal aderisolatie         | Polyvinylchloride (PVC) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee                     |
| Adercodering                   | Kleur                   |
| Afscherming groepen            | Geen                    |
| Samenslag                      | Bundel                  |
| Kabel langswaterdicht          | Nee                     |
| Kabel dwarswaterdicht          | Nee                     |
| Chemische bescherming          | Geen                    |

|                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Mantelmateriaal                                                          | Polyvinylchloride (PV) |
| Bewapening/armering                                                      | Geen                   |
| Kabelgeometrie                                                           | Rond                   |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse                               | Dca                    |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling                     | s2                     |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d0                     |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad              | a3                     |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                                         | Nee                    |
| Rookarm volgens IEC 61034-2                                              | Nee                    |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                                      | Nee                    |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)      | 42                     |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)      | 42                     |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)         | -10/70                 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)        | -10/70                 |
| Categorie                                                                | Geen                   |
| UV-bestendig                                                             | Nee                    |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties                                   | Nee                    |
| Geschikt als telefoonkabel                                               | Nee                    |
| Geschikt als computer data kabel                                         | Nee                    |
| Geschikt als signaalkabel                                                | Ja                     |
| Gewicht (kg/km)                                                          | 77                     |
| Litze                                                                    | Nee                    |
| Kabelbreedte circa (mm)                                                  | 7                      |
| Kabelhoogte circa (mm)                                                   | 7                      |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Nom. spanning U (V)                                | 300 |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2              | Ja  |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)     | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)     | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)     | Ja  |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)     | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1                   | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3                   | Nee |
| Funktiebehoud volgens IEC 60331-23                 | Nee |
| Duplex                                             | Nee |
| Number of sheath layers                            | 1   |
| Suitable for use as security alarm cable           | Ja  |
| With rip cord                                      | Nee |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-signaalkabel-yr-10x0-8mm-dca-s2-d0-a3-grijs-pc>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA