


# **XMVK kabel 5x2.5 per rol 50 meter**

(299331)

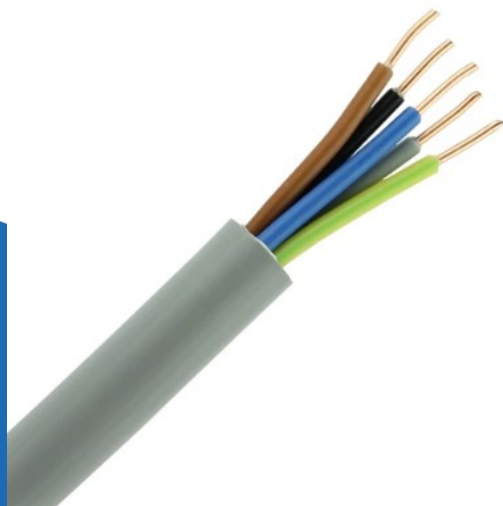

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401305546
Fabrikantnummer	299331
EAN code	4018730299331
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	
Filter_Aantal Aders	2.5 mm <sup>2</sup>
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	5 mm <sup>2</sup>

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/xmvk-kabel-5x2-5-per-rol-50-meter>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Een XMVK kabel gebruik je voor lichte en eenvoudige installaties. Daarnaast gebruik je deze kabel boven de grond. Deze kabel heeft een ECA-numering

## Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Mantelkleur	Grijs

AWG-maat	0000
Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil)	0
Nom. geleiderdiameter (mm)	0
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	7.41
Aantal aders	5
Aders getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Polypropyleen (PP)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Identificatie-/codeerkleur ader	Overig
Adercodering	Kleur
Met aardgeleider	Ja
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Scherm	Nee
Litze	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	11
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	0/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-5/70
Nom. spanning U <sub>0</sub> (V)	450
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	132
Nom. spanning U (V)	750
Geleidervorm	Rond
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Gewicht (kg/km)	208.47

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN