



stuurstroomkabel YSLY- JZ 5G1.5mm² Dca- s2,d0,a3 per meter

(YSLYD2093053)



8717714112005

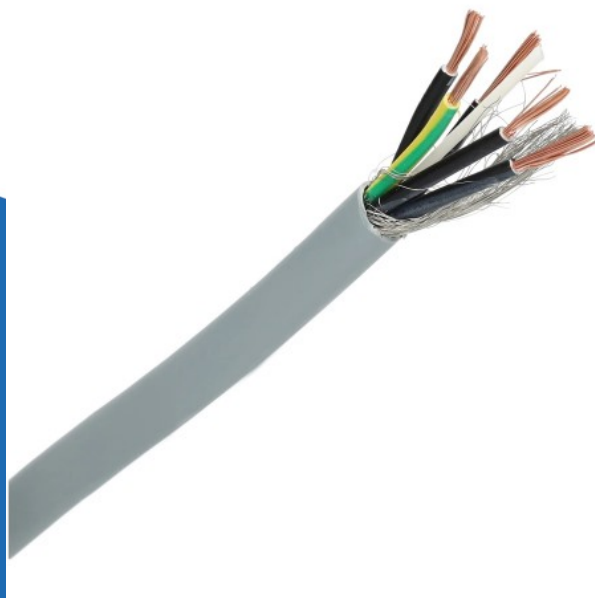

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401307968
Fabrikantnummer	YSLYD2093053
EAN code	8717714112005
Merk	Dynamic
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	YSLY Dca
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aantal aders	5
Buitendiameter circa (mm)	8.1
Mantelkleur	Grijs
Lengte Kabel	Op maat geknipt

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	13.3
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleuren en cijfers

Met aardgeleider	Ja
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen tordenen	Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-3
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	8.1
Kabelhoogte circa (mm)	8.1
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	61
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	61
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	0/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-25/70
Nom. spanning U ₀ (V)	300
Nom. spanning U (V)	500

Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	128
Litze	Nee
Scherp	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Aantal hulpaders	0
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	70
Aantal groepen getwist	1
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-stuurstroomkabel-ysly-jz-5g1-5mm-dca-s2-d0-a3>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een YSLY-JZ stuurstroomkabel is een type kabel dat wordt gebruikt als flexibele verbindingkabel. Deze kabel wordt gebruikt voor het aansluiten van onder andere controleapparatuur, bedieningspanelen, kantoormachines, gegevensverwerkende apparatuur, koelsystemen, verwarming- en airconditioningsystemen.

De kabel heeft vijf geleiders met een doorsnede van 1,5 mm². Deze kabel kan worden gebruikt in zowel droge als in een vochtige ruimte. Deze kabel is niet geschikt voor buitenshuis.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Kenmerken:

- PVC kabel
- Temperatuurbereik -25 tot +70 graden
- 300V - 500V
- Brandklasse Dca
- Klasse 5, soepel blank koper

Gegenereerd op datum: 08-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA