


U/UTP CAT 5e grondkabel per rol 100 meter

(DATA200010A)

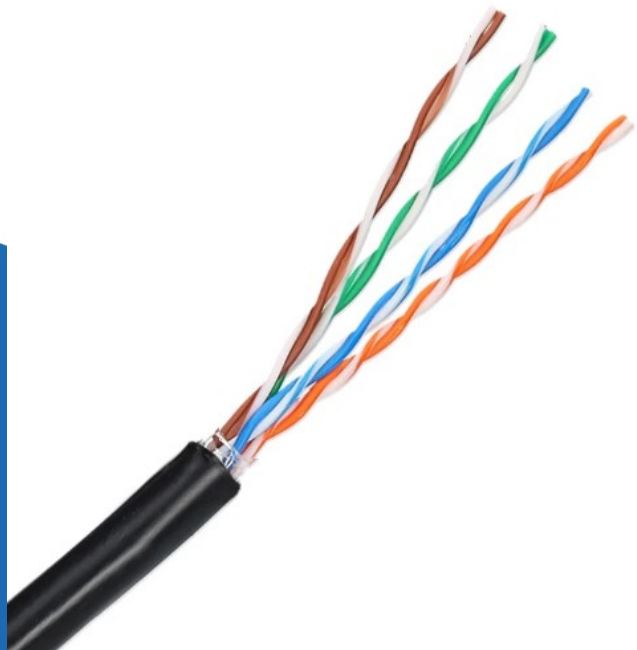

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401314233
Fabrikantnummer	DATA200010A
EAN code	8717714061419
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	
Aantal aders	8
Buitendiameter circa (mm)	5.4
Mantelkleur	Zwart
Kabellengte (m)	100
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Afscherming collectief	Geen
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Filter_Aantal Aders	8
Filter_Lengte	100 meter

Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.25
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdiameter (mm)	0.25

AWG-maat	24
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Bundel
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Polyethyleen (PI
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Fca
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding (mm)	22
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	22
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	22
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/50
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-20/70

Categorie	5E
NVP waarde (%)	65
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	Ondergrondse i
Gewicht (kg/km)	28.8
Litze	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	5.4
Kabelhoogte circa (mm)	5.4
Karakteristieke impedantie (Ohm)	100
Max. treksterkte tijdens aanleggen (kN)	0.08
Met knaagdierbescherming	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee

Duplex

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-u-utp-cat-5e-grondkabel-per-rol-100-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA