



High Tack Pro constructielijm montagekit hoge aanvangshechting - koker 310ml - zwart (SP350)

(SP350396591)



4014431611038

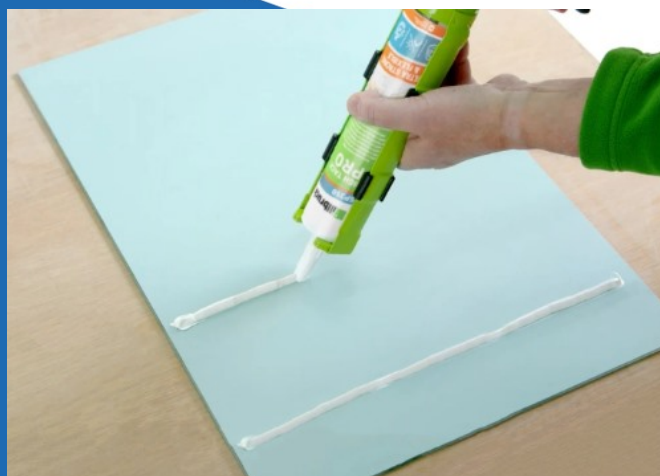

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316178
Fabrikantnummer	SP350396591
EAN code	4014431611038
Merk	illbruck
Productgroep	Montagelijm
Serie/Programma	
Kleur na droging / uitharding	Overig
Geschikt voor steen	Ja
Geschikt voor glasvezel kunststof	Nee
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor gecoat ijzer	Ja
FILTER_Geschikt als Constructie en bruislijm	Ja
FILTER_Geschikt als Glaskit	Ja
FILTER_Geschikt als Glaslijm	Ja
FILTER_Geschikt als Hightack montagekit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtkit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Metaalkit	Ja
FILTER_Geschikt als Metaallijm	Ja
FILTER_Geschikt als Montagekit	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plastic kit	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plasticlijm	Ja

FILTER_Geschikt als Steen- en betonkit	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Tegelkit	Ja
FILTER_Geschikt als Tegellijm	Ja
FILTER_Kleur kit	Zwart

Technische details

Type	SMP polymer
Geschikt voor type ondergrond	Poreus - niet poreus
Oplosmiddelvrij	Ja
Transparant	Nee
UV-bestendig	Ja
Temperatuurbestendigheid (°C)	-40/90
Elastisch	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/illbruck-high-tack-pro-constructielijm-montagekit-hoge-aanvangshechting-310ml-zwart-sp350>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

1-component, elastische lijm met zeer hoge aanvangshechting. SP350 HIGH TACK PRO combineert een zéér hoge aanvangshechting met een soepele verwerking, snelle krachtopbouw en een extreem hoge eindsterkte.

Toepassingsgebied

SP350 HIGH TACK PRO heeft een zeer hoge aanvangshechting en bereikt zeer snel zijn eindsterkte, maar is tevens makkelijk uit te spuiten. Door de hoge aanvangshechting en het snelle uithardingsproces is SP350 uitermate geschikt voor het verlijmen van voorwerpen op verticale oppervlakken.

Producteigenschappen

- Soepel te verwerken
- Zeer hoge aanvangshechting; 970 kg/m²
- Snelle krachtopbouw
- Uitstekende hechting
- Permanent duurzaam elastisch
- Oplosmiddel-, isocyaan-, siliconen- en ftalaatvrij
- UV-, verouderings- en weerbestendig

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA