



Zelio RXM mini insteekrelais 4M/V 230V AC 6A met LED (RXM4AB2P7)

(RXM4AB2P7)



3389119403887

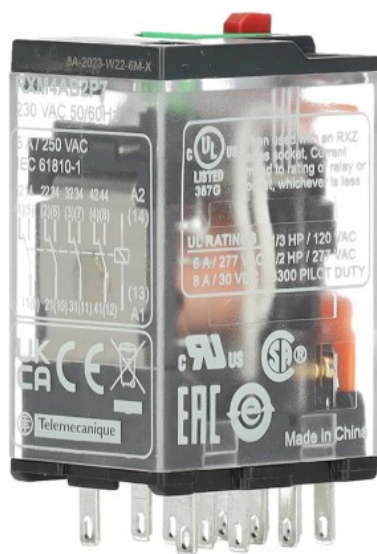

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317188
Fabrikantnummer	RXM4AB2P7
EAN code	3389119403887
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Schakelrelais
Serie/Programma	Harmony Electromechanical Relais
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	230/230
Type stuurspanning	AC
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	4
Type schakelcontact	Overig
Nom. stroom (A)	6
Met LED indicatie	Ja
Spanningstype van de bedrijfsspanning	
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (V)	-/-

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Insteekaansluiting (Plug-in)
Met afneembare klemmen	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	230/230
Nom. stuurspanning bij DC (V)	-/-
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte (mm)	21
Hoogte (mm)	27
Diepte (mm)	55
Materiaal contactcoating	Overig
Materiaal contact inzetstuk	Overig
Materiaal contact	Overig
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7	
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (V)	-/-
Bedrijfsspanning bij DC (V)	-/-
Max. inschakelstroom (A)	-

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-zelio-rxm-mini-insteekrelais-4m-v-230v-rxm4ab2p7>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit Zelio RXM miniatuur insteekrelais heeft een spoelstuurspanning van 230V AC en heeft 4 wisselcontacten 4PDT (Quadruple Pole Double Throw) met een vermogen van 6A. Dit product heeft een grote keuze uit het aantal contacten voor een hoog nominaal stroomverbruik met een ruimtebesparend ontwerp. Het is voorzien van een 1-staps vergrendelbare testknop en "Power On" LED voor de paraatheid. Het helpt de afmetingen van de behuizingen te verkleinen en de betrouwbaarheid van de machine te vergroten. Het apparaat kan bijna overal worden geïnstalleerd. Het product heeft een IP40 beschermingsgraad en heeft een transparant deksel waardoor de gebruiker de status van de contacten visueel kan controleren. Compatibel met hard-wired logic automation systemen als aanvulling op de functies van industriële programmable logic controllers (PLC's). De statusweergave met een heldere LED zorgt voor een duidelijk signaal zowel overdag als 's nachts.

Generereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA