



alarmkabel LiH(st)H 12x0.22mm² Cca- s1,d0,a1 - per meter (HLARC231120)



8717714099399

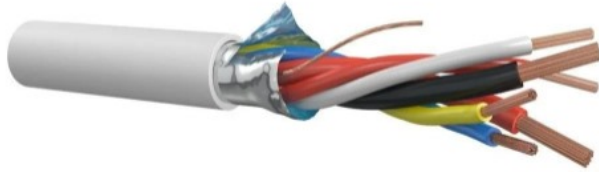

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317677
Fabrikantnummer	HLARC231120
EAN code	8717714099399
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	Alarmkabel Cca
Aantal aders	12
Buitendiameter circa (mm)	6.3
Mantelkleur	Wit
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Afscherming collectief	Folie
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Filter_Aantal Aders	12
Filter_Inhoud (snelflex buis)	Alarmkabel
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.22 mm ²

Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.22
Bewapening	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank

Aantal groepen getwist	1
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Overig
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Bundel
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PV)
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Cca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee

Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Functiebehoud	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	63
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	63
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-40/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/70
Categorie	Geen
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht (kg/km)	55
Litze	Ja
Kabelbreedte circa (mm)	6.3
Kabelhoogte circa (mm)	6.3
Nom. spanning U (V)	500
Met knaagdierbescherming	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Duplex	Nee
Number of sheath layers	1
Suitable for use as security alarm cable	Ja
With rip cord	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-alarmkabel-lih-st-h-12x0-22mm2-cca-s1-d0-a1-p>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een alarmkabel is een speciaal type kabel dat wordt gebruikt voor de verbinding en installatie van alarmsystemen in gebouwen. De kabel bestaat uit een halogeenvrije buitenmantel, waardoor deze kan worden toegepast op locaties waar strikte veiligheidseisen gelden voor zowel mensen als gebouwen. De kabel bestaat uit twaalf individuele geleiders (draden) met een doorsnede van 0,22 mm². Deze geleiders kunnen worden gebruikt voor het aansluiten van verschillende apparaten of sensoren in een alarmsysteem.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA