



alarmkabel LiY(st)Y 2x0.75+4x0.22mm² Dca- s2,d0,a3 - per haspel 500 meter

(ALARD2251041)



8717714110421

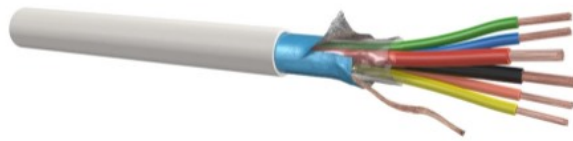

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317680
Fabrikantnummer	ALARD2251041
EAN code	8717714110421
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	Alarmkabel Dca
Aantal aders	6
Buitendiameter circa (mm)	5.4
Mantelkleur	Wit
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Afscherming collectief	Folie
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Filter_Aantal Aders	4 + 2
Filter_Inhoud (snelflex buis)	Alarmkabel
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75 mm ²

Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.22
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Aantal groepen getwist	2

Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Bundel
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Overig
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee

Functiebehoud	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	54
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	54
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-15/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-15/70
Categorie	Geen
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht (kg/km)	48
Litze	Ja
Kabelbreedte circa (mm)	5.4
Kabelhoogte circa (mm)	5.4
Nom. spanning U (V)	500
Met knaagdierbescherming	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Duplex	Nee
Number of sheath layers	1
Suitable for use as security alarm cable	Ja
With rip cord	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/dynamic-alarmkabel-liy-st-y-2x0-75-4x0-22mm2-dca-s2-dl-meter>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een alarmkabel is een speciaal type kabel dat wordt gebruikt voor de verbinding en installatie van alarmsystemen in gebouwen. De kabel bestaat uit een halogeenvrije buitenmantel, waardoor deze kan worden toegepast op locaties waar strikte veiligheidseisen gelden voor zowel mensen als gebouwen. De kabel bestaat uit zes individuele geleiders (draden) waarvan twee aders met een doorsnede van 0,75 mm² en vier met een doorsnede van 0,22 mm².

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA