



kogelstopkraan met hendel - knelfitting 12mm en aftapgelegenheid (97105)

(97105)



8717845971052

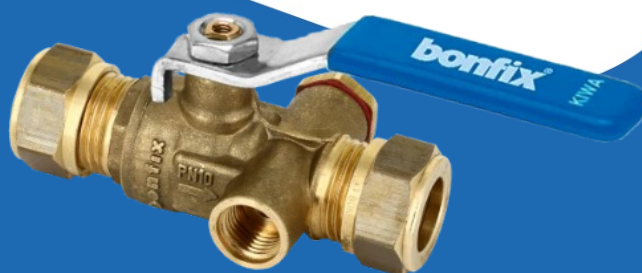

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319030
Fabrikantnummer	97105
EAN code	8717845971052
Merk	Bonfix
Productgroep	Stopkraan (tapwater)
Serie/Programma	Stopkranen in kogeluitvoering

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-kogelstopkraan-met-hendel-knelfitting-12mm-en-ε>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

TOEPASSING

De BONFIX beluchterkranen kunnen toegepast worden in drinkwaterleidingen als universele aansluitkranen voor o.a. was- en afv. Tevens zijn de BONFIX beluchterkranen ook leverbaar met geïntegreerde keerkleppen. Alleen de BONFIX beluchterkranen met voor het vullen van CVinstallaties. BONFIX beluchterkranen met keerklep zijn niet geschikt als buitenkraan, omdat in de winter af toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming.

TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX beluchterkranen zijn vervaardigd uit eerste klas messing welke gepolijst verchroomd worden en voorzien zijn van een geïntegreerde terugslagklep (EB). De BONFIX beluchterkranen kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk tot 1000 +90 °C.

FUNCTIE VAN DE BELUCHTER EN DE KEERKLEP

De beluchter voorkomt het terugzuigen van (vervuild) water in het waterleidingnet in geval van onderdruk. Door lucht van buiten: een luchtkolom in de leiding, die het drinkwater van het vervuilde water scheidt. De keerklep zorgt ervoor dat er geen (vervuild) leidingnetwerk.

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

De kranen moeten conform de voorschriften van het lokale waterleidingbedrijf geïnstalleerd worden. Controle conform de geldende Volgens waterwerkblad 1.4 G moet een beluchter (DA) periodiek, maar tenminste 1x per jaar, op goede werking gecontroleerd worden. Keerkleppen (EB), geïntegreerd in beluchterkranen, moeten na 10 jaar vervangen worden.

Technische details

Met koppeling aansluiting 1	Nee
Met koppeling aansluiting 2	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Bediening met handwiel	Nee
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	Ja
Met aftapper	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	12
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	12
Lengte aansluiting 2 (mm)	12
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	12
Materiaal behuizing	Messing
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN