


stopcontact met randaarde en klapdeksel IP44 - V1/J1 mat zwart (10.300.316)

(10.300.316)

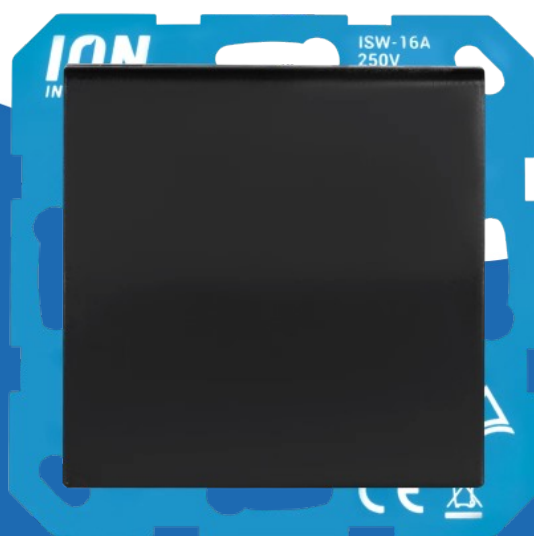

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|--|
| Artikelnummer | 401320218 |
| Fabrikantnummer | 10.300.316 |
| EAN code | 8718836973888 |
| Merk | ION industries |
| Productgroep | Wandcontactdoos |
| Serie/Programma | WCD |
| Uitvoering | Randaarde (type F) |
| Aantal eenheden | 1 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Kleur | Zwart |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Filter_ipwaarde | IP44 |
| Filter_kleur | Zwart |
| Filter_randaarde | Met randaarde |
| Filter_serie | ION Industries\$V1 Mat zwart\$J1 Mat zwart\$Zwart stop |
| Filter_typen_product | Stopcontacten |
| Filter_voudig | 1-voudig Twijfel |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ion-industries-stopcontact-met-randaarde-en-klapdeksel-300-316>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De wandcontactdoos heeft een gemakkelijke installatie, beschikt over een strak design en een afsluitbare klapdeksel ter beveiliging J1 afdekramen van ION INDUSTRIES perfect rondom de WCD. Zorg ervoor dat uw apparatuur middels een stijlvol stopcontact of worden.

Technische details

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Met ingebouwde USB voeding | Nee |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Opdruk/indicatie | Geen |
| Met klapdeksel | Ja |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9.017 |
| Transparant | Nee |
| Afsluitbaar | Ja |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Geïsoleerde montage | Nee |
| Met functieverlichting | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Foutstroombeveiliging | Nee |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Met glaszekering | Nee |
| Speciale voeding | Geen speciale voeding |
| Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
| Materiaal | Metaal |
| Kwaliteitsklasse | Aluminium |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Met aan/uitschakelaar | Nee |
| Met doorlusvoorziening | Ja |
| Stekkerstand gedraaid | Nee |
| Nom. stroom (A) | 16 |
| Nom. spanning (V) | 230 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Slagvastheid | Overig |
| Schakelmateriaalbreedte (mm) | 71 |
| Schakelmateriaalhoogte (mm) | 71 |
| Schakelmateriaaldiepte (mm) | 32 |
| Beschermingscontact | Ja |
| Rond aardingscontact | Nee |
| Aantal actieve contacten (rond) | 0 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 2 |
| Met signaallamp | Nee |
| Aantal fases | 1 |

| | |
|---|--------|
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm) | 40 |
| Metallic | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Type USB voeding | Overig |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN