



puntstuk buitendraad x pers 3/4" x 16mm(1070503)

(1070503)



6414905218233

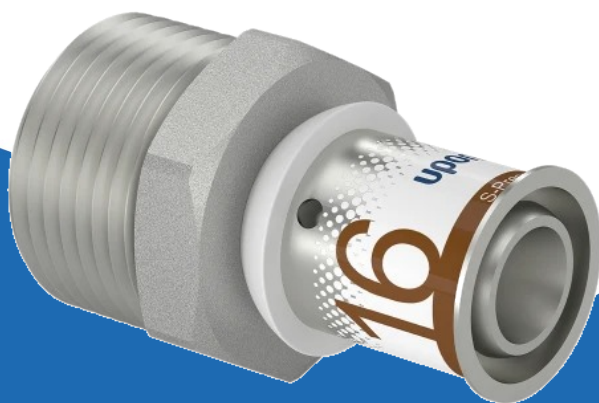

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401322281
Fabrikantnummer	1070503
EAN code	6414905218233
Merk	Uponor
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	S-Press PLUS
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/uponor-puntstuk-buitendraad-x-pers-3-4-x-16mm-1070503>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Snelle en montage- vriendelijke installatie

Eenvoudige montage van S-Press PLUS in drie stappen zonder ontbramen of kalibratie: Snijden, insteken, persen. Eenvoudiger is de afgewerkte verbinding vergemakkelijkt bovendien achteraf isoleren.

100 % compatibel met bestaande Uponor meerlagenleidingen en componenten

De S-Press PLUS koppelingen zijn afgestemd op de langdurig beproefde Uponor meerlagenleidingen Uni Pipe PLUS en Uponor kunnen bestaande gereedschappen en werkprocessen aan de geperfectioneerde leidingen worden gekoppeld.

SMART beantwoordt ter plekke al uw vragen

Omdat elke minuut op de bouwplaats telt, is er nauwelijks tijd voor een telefoontje naar de hotline of zoeken op internet als u vra Press PLUS koppelingen uitgerust met een QR-code op elke pershuls. De koppelingen geven u daarmee intelligente toegang tot terwijl u zich op de bouwplaats bevindt.

- Technische informatie opvragen via QR-code
- Tutorials en installatiesupport
- Database voor projectdocumentatie
- Bestellijsten direct ter plekke aanmaken

Technische details

Lengte (mm)	46
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Messing ontzinkingsarm
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vertind
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Messing ontzinkingsarm
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Vertind
Uitvoering	1-delig
Bochthoek (°)	0
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	UP
Aansluiting 2	Buitendraad conisch (NPT)
Met stootnok/-rand	Ja

Lengte aansluiting 1 (mm)	21
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	5
Lengte aansluiting 2 (mm)	25
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	5
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0/80

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN