



brandmeldkabel halogeenvrij 12x2x0.8mm² E90 DIN 4102-12 rood per meter

(FIRE075123)



8717714121939

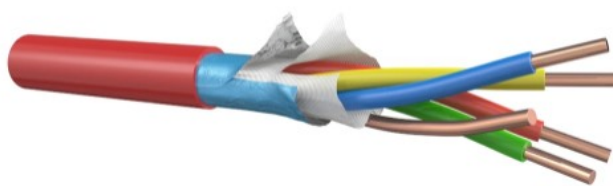

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323313
Fabrikantnummer	FIRE075123
EAN code	8717714121939
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	FIRE Brandm. E60/E90
Aantal aders	24
Buitendiameter circa (mm)	22.5
Mantelkleur	Rood
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Afscherming collectief	Folie
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Filter_Aantal Aders	24
Filter_Kleur	Rood
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.50 mm ²

Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank

Nom. geleiderdiameter (mm)	0.8
Aantal groepen getwist	12
Getwist	Per twee
Materiaal aderisolatie	Rubber
Specificatie aderisolatie	Rubber - siliconenrubber (SI
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleuren en cijfers
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Bundel
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	169
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	169
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/50
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/70

Categorie	Geen
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht (kg/km)	440
Litze	Ja
Kabelbreedte circa (mm)	22.5
Kabelhoogte circa (mm)	22.5
Nom. spanning U (V)	225
Met knaagdierbescherming	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Funktiebehoud volgens DIN 4102-12	E90
Duplex	Nee
Number of sheath layers	1

Suitable for use as security alarm cable

Ja

With rip cord

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-brandmeldkabel-halogeenvrij-12x2x0-8mm2-e9l-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA