



# rijgklem met push-in aansluiting 19-draads 2.5mm<sup>2</sup> - geel (PTFIX 6/18X2,5-NS35 YE)

(3273116)



4055626391168

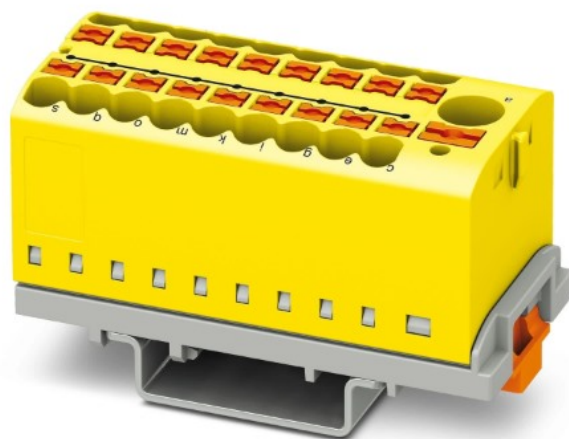

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Artikelnummer   | 401323459           |
| Fabrikantnummer | 3273116             |
| EAN code        | 4055626391168       |
| Merk            | Phoenix Contact     |
| Productgroep    | Verbindingsrijgklem |
| Serie/Programma | Verdelerblok        |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-rijgklem-met-push-in-aansluiting-19-draad-18x2-5-ns35-ye>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### Kenmerken:

- Blok met horizontale uitlijning en geïntegreerde voeding
- Nominale spanning: 690 V
- Nominale stroom: 24 A
- Aantal aansluitingen: 19
- Aansluitmethode: Push-in-aansluiting
- Aftakking, doorsnede: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>,
- Push-in-aansluiting
- Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm<sup>2</sup>, doorsnede: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>,
- Montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15
- Kleur: geel

# Technische details

|  |                |
|--|----------------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm <sup>2</sup> ) | 0.14/2.5       |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm <sup>2</sup> )    | 0.14/2.5       |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )                      | 0.14/4         |
| Lengte (mm)  | 58.1           |
| Nom. (meet)stroom I <sub>n</sub> (A)   | 24             |
| Nom. (meet)spanning (V)  | 690            |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1   | Overig         |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2   | Overig         |
| Aantal aansluitniveaus   | 1              |
| Aantal klemposities per aansluitniveau   | 19             |
| Montagewijze   | DIN-rail 35 mm |
| Materiaal isolatielichaam  | Overig         |
| Bedrijfstemperatuur (°C)   | -60/105        |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94                             | V0             |
| Breedte/Rastermaat (mm)  | 28.6           |
| Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte (mm)                                   | 30.4           |
| Afsluitplaat noodzakelijk  | Nee            |
| Kleur  | Geel           |
| Intern verbonden etages  | Nee            |
| Breedte (mm)   | 28.6           |
| Hoogte (mm)  | 58.1           |
| Diepte (mm)  | 30.4           |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN