



# rechte verloopkoppeling messing capillair x insteekfitting 22mm x 15mm (4758222)

(75525)

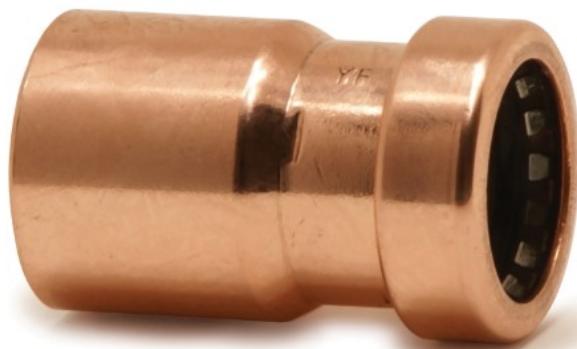

▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401325733
Fabrikantnummer	75525
EAN code	5022050109866
Merk	VSH
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Tectite Sprint
Lengte (mm)	47
Materiaal aansluiting 1	Koper
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.7
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Aansluiting 2	Soldeereind
Lengte aansluiting 1 (mm)	18
Lengte aansluiting 2 (mm)	26

## Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	6
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	2
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	114
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	20
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee

LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Koper
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24/114
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-rechte-verloopkoppeling-messing-capillair-x-insteekfi4758222>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De VSH Tectite Sprint TT6 is een rechte verloop koppeling met een push en Ø aansluiting. VSH Tectite biedt een kwalitatief hoogwaardige range aan insteekfittingen (push-fit). Door VSH Tectite te gebruiken bent u verzekerd van een professionele en betrouwbare installatie.

- Snelle montage zonder gebruik van gereedschap
- Perfecte montage in kleine en moeilijk bereikbare ruimtes
- Voorzien van alle relevante keuren

**Gegenereerd op datum: 27-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA