


# stuurstroomkabel OZ- 500 2x1mm<sup>2</sup> Eca per meter

(10060)

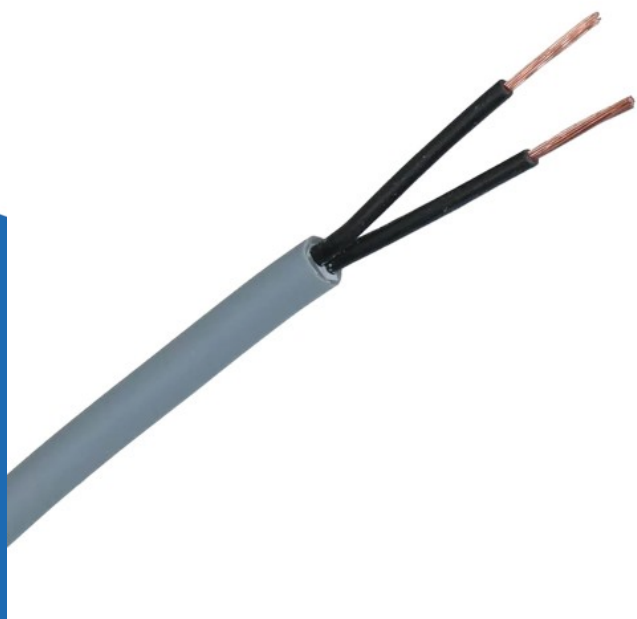

▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401326495
Fabrikantnummer	10060
EAN code	8785278182109
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	PVC Control Cables
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1
Aantal aders	2
Buitendiameter circa (mm)	5.6
Mantelkleur	Grijs
Lengte Kabel	Op maat geknipt
Filter_Aantal Aders	2
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1 mm <sup>2</sup>

## Technische details

Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PV

Adercodering	Cijfers
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PV)
Beschermd tegen torderen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	42
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	23
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-15/80
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/80
Nom. spanning U <sub>0</sub> (V)	300
Nom. spanning U (V)	500

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/helukabel-stuurstroomkabel-oz-500-2x1mm2-eca-per-rol->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Een stuurstroomkabel is een type kabel dat wordt gebruikt als flexibele verbindingkabel. Deze kabel wordt gebruikt voor het aansluiten van onder andere controleapparatuur, bedieningspanelen, kanttoormachines, gegevensverwerkende apparatuur, koelsystemen, verwarming- en airconditioningsystemen. Deze kabel kan worden gebruikt in zowel droge als in een vochtige ruimte. Deze kabel is niet geschikt voor buitenshuis.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

### Kenmerken:

- PVC kabel
- Temperatuurbereik -15 tot +80 graden
- 300V - 500V
- Brandklasse Eca
- Klasse 5, soepel

**Generereerd op datum: 07-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA