



# stuurstroomkabel JZ-500

## 3G1mm<sup>2</sup> Eca per haspel

### 500 meter

(10061)

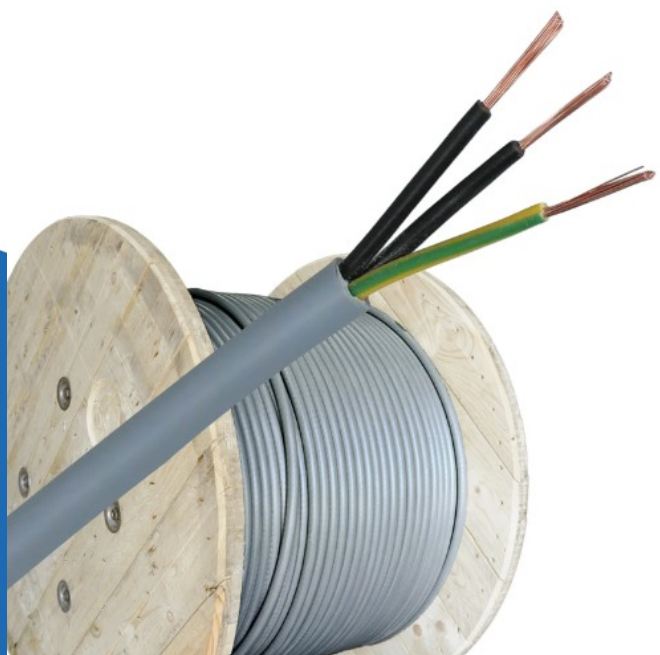

4060892001796



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401326506
Fabrikantnummer	10061
EAN code	4060892001796
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	PVC Control Cables
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1
Aantal aders	3
Buitendiameter circa (mm)	6.1
Mantelkleur	Grijs
Lengte Kabel	Op maat geknipt
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1 mm <sup>2</sup>

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-stuurstroomkabel-jz-500-3g1mm2-eca-per-hasr>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Een JZ-500 stuurstroomkabel is een type kabel dat wordt gebruikt als flexibele verbindingkabel. Deze kabel wordt gebruikt voor controleapparatuur, bedieningspanelen, kantoormachines, gegevensverwerkende apparatuur, koelsystemen, verwarming- en air

De kabel heeft drie geleiders met een doorsnede van 1mm<sup>2</sup>. Deze kabel kan worden gebruikt in zowel droge als in een vochtige voor buitenshuis.

#### Kenmerken

- PVC kabel
- Temperatuurbereik -15 tot +80 graden
- 300V - 500V
- Brandklasse Eca
- Klasse 5, soepel blank koper

## Technische details

Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Cijfers
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Beschermd tegen tordenen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603

Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	46
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	25
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-15/80
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/80
Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	500

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN