



stuurstroomkabel JZ-500

3G1.5mm² Eca per meter

(10091)

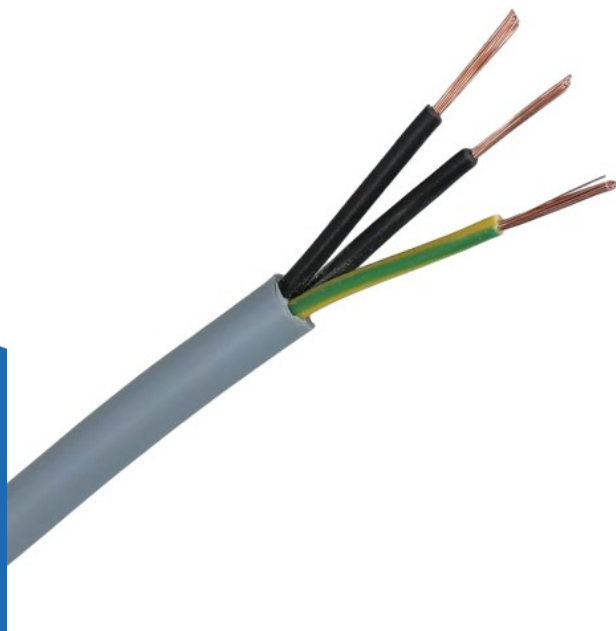

8785278182185



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326507
Fabrikantnummer	10091
EAN code	8785278182185
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	PVC Control Cables
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aantal aders	3
Buitendiameter circa (mm)	6.8
Mantelkleur	Grijs
Lengte Kabel	Op maat geknipt
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 mm ²

Technische details

Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PV

Adercodering	Cijfers
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Beschermd tegen tordenen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	51
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	28
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-15/80
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/80
Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	500

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-stuurstroomkabel-jz-500-3g1-5mm2-eca-per-ro>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een stuurstroomkabel is een type kabel dat wordt gebruikt als flexibele verbindingkabel. Deze kabel wordt gebruikt voor het aansluiten van onder andere controleapparatuur, bedieningspanelen, kanttoormachines, gegevensverwerkende apparatuur, koelsystemen, verwarming- en airconditioningsystemen. Deze kabel kan worden gebruikt in zowel droge als in een vochtige ruimte. Deze kabel is niet geschikt voor buitenshuis.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

- Kenmerken:
- PVC kabel
- Temperatuurbereik -15 tot +80 graden
- 300V - 500V
- Brandklasse Eca
- Klasse 5, soepel

Generereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA