



# stuurstroomkabel JZ-500 4G0.75mm<sup>2</sup> Eca per haspel 500 meter

(10033)



8785278182215

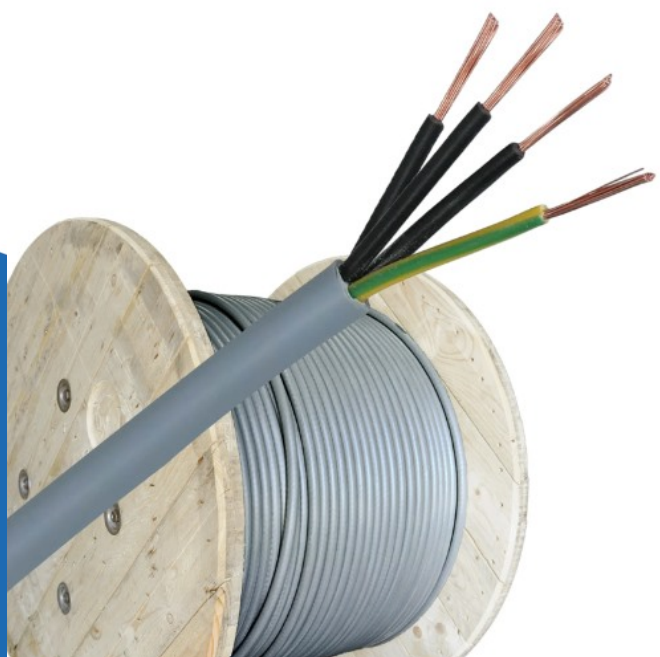

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401326512
Fabrikantnummer	10033
EAN code	8785278182215
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75
Aantal aders	4
Buitendiameter circa (mm)	8.3
Mantelkleur	Grijs
Lengte Kabel	500 meter
Nominale geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75 mm <sup>2</sup>
Hoeveelheid Aders	4

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-stuurstroomkabel-jz-500-4g0-75mm2-eca-per-f>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Een stuurstroomkabel is een type kabel dat wordt gebruikt als flexibele verbindingkabel. Deze kabel wordt gebruikt voor het aa controleapparatuur, bedieningspanelen, kantoormachines, gegevensverwerkende apparatuur, koelsystemen, verwarming- en air kan worden gebruikt in zowel droge als in een vochtige ruimte. Deze kabel is niet geschikt voor buitenshuis.

**Kenmerken:**

- PVC kabel
- Temperatuurbereik -15 tot +80 graden
- 300V - 500V
- Brandklasse Eca
- Klasse 5, soepel

## Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Cijfers
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Beschermd tegen torderen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	63
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	34

Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	500
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN