



stuurstroomkabel JZ-500 7G0.75mm² Eca per meter

(10038)



8785278182345

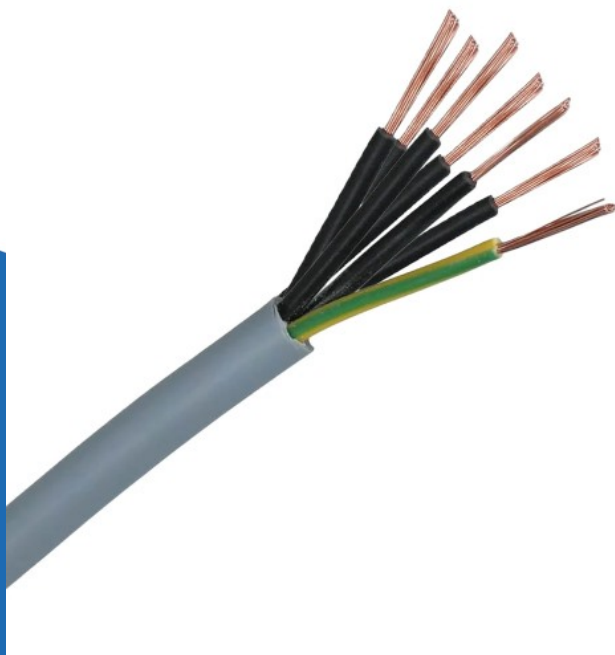

▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326531
Fabrikantnummer	10038
EAN code	8785278182345
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	PVC Control Cables
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75
Aantal aders	7
Buitendiameter circa (mm)	7.7
Mantelkleur	Grijs
Lengte Kabel	Op maat geknipt
Filter_Aantal Aders	7
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75 mm2

Technische details

Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)

Adercodering	Cijfers
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Beschermd tegen tordenen	Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	58
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	31
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-15/80
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/80
Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	500

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-stuurstroomkabel-jz-500-7g0-75mm-eca-per-ro>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een stuurstroomkabel is een type kabel dat wordt gebruikt als flexibele verbindingkabel. Deze kabel wordt gebruikt voor het aansluiten van onder andere controleapparatuur, bedieningspanelen, kantoormachines, gegevensverwerkende apparatuur, koelsystemen, verwarming- en airconditioningsystemen. Deze kabel kan worden gebruikt in zowel droge als in een vochtige ruimte. Deze kabel is niet geschikt voor buitenshuis.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Kenmerken:

- PVC kabel
- Temperatuurbereik -15 tot +80 graden
- 300V - 500V
- Brandklasse Eca
- Klasse 5, soepel

Generereerd op datum: 08-01-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA