



# stuurstroomkabel JZ-500

## 12G1mm2 Eca per meter

(10072)

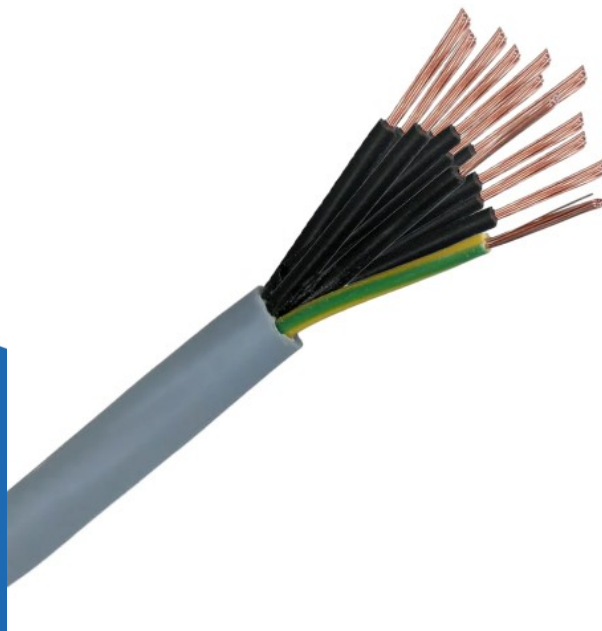

4060892001901



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                                    | 401326537                       |
| Fabrikantnummer                                  | 10072                           |
| EAN code                                         | 4060892001901                   |
| Merk                                             | Helukabel                       |
| Productgroep                                     | Voedingskabel < 1 kV, voor bewe |
| Serie/Programma                                  | PVC Control Cables              |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )        | 1                               |
| Aantal aders                                     | 12                              |
| Buitendiameter circa (mm)                        | 10.9                            |
| Mantelkleur                                      | Grijs                           |
| Lengte Kabel                                     | Op maat geknipt                 |
| Filter_Aantal Aders                              | 12                              |
| Filter_Lengte                                    | Op maat geknipt                 |
| Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 1 mm2                           |

## Technische details

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Vorm                                    | Rond                  |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Ja                    |
| Samenstelling geleider                  | Klasse 5 = soepel     |
| Getwist                                 | Nee                   |
| Materiaal aderisolatie                  | Polyvinylchloride (PV |

| Adercodering                                                             | Cijfers                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Afscherming groepen                                                      | Geen                    |
| Afscherming collectief                                                   | Geen                    |
| Draagorgaan                                                              | Geen                    |
| Mantelmateriaal                                                          | Polyvinylchloride (PVC) |
| Beschermd tegen tordenen                                                 | Nee                     |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse                               | Eca                     |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling                     | Geen                    |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen                    |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad              | Geen                    |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2                                        | Nee                     |
| Brandvertraging                                                          | Volgens IEC/EN 60332-1  |
| Rookarm volgens EN 61034-2                                               | Nee                     |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506                              | Nee                     |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                                      | Nee                     |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)      | 82                      |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)      | 44                      |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)         | -15/80                  |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)        | -40/80                  |
| Nom. spanning U0 (V)                                                     | 300                     |
| Nom. spanning U (V)                                                      | 500                     |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-stuurstroomkabel-jz-500-12g1mm2-eca-per-ha>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Een JZ-500 stuurstroomkabel is een type kabel dat wordt gebruikt als flexibele verbindingkabel. Deze kabel wordt gebruikt voor het aansluiten van onder andere controleapparatuur, bedieningspanelen, kantoormachines, gegevensverwerkende apparatuur, koelsystemen, verwarming- en airconditioningsystemen.

De kabel heeft twaalf geleiders met een doorsnede van 1mm<sup>2</sup>. Deze kabel kan worden gebruikt in zowel droge als in een vochtige ruimte. Deze kabel is niet geschikt voor buitenshuis.

### Kenmerken

- PVC kabel
- Temperatuurbereik -15 tot +80 graden
- 300V - 500V
- Brandklasse Eca
- Klasse 5, soepel blank koper

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA