



stuurstroomkabel afgeschermd F-CY-JZ 10G0.75mm² Eca per meter

(16351)



4060892022326

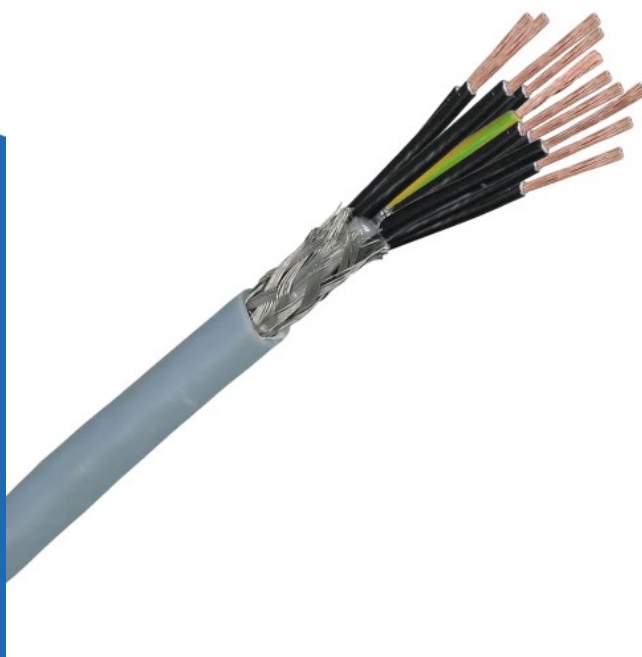

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326586
Fabrikantnummer	16351
EAN code	4060892022326
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	PVC Control Cables
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75
Aantal aders	10
Buitendiameter circa (mm)	10.7
Mantelkleur	Grijs
Filter_Lengte	Op maat geknipt

Technische details

Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Cijfers
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Vlechtwerk

Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Beschermd tegen tordenen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	107
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	54
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-10/80
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/80
Nom. spanning U ₀ (V)	300
Nom. spanning U (V)	500

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/helukabel-stuurstroomkabel-afgeschermd-f-cy-jz-10g0-75>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een stuurstroomkabel is een type kabel dat wordt gebruikt als flexibele verbindingkabel. Een afgeschermd stuurstroomkabel heeft een vertinde koperen omvlechting. Dit dient als een beschermend schild, waardoor de kabel immuun is voor elektromagnetische interferentie (EMI). Deze kabel wordt gebruikt voor het aansluiten van onder andere controleapparatuur, bedieningspanelen, kantoormachines, gegevensverwerkende apparatuur, koelsystemen, verwarming- en airconditioningsystemen. Deze kabel kan worden gebruikt in zowel droge als in een vochtige ruimte. Deze kabel is niet geschikt voor buitenshuis.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Kenmerken:

- PVC kabel
- Temperatuurbereik -10 tot +80 graden
- 300V - 500V
- Brandklasse Eca Klasse 5, soepel

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA